



Los componentes de elevada calidad - vidrio fosco, chapa micro-perforada, tornillos inox, entre otros - que conjugados, dan como resultado una armonía bastante agradable. Versión aplicable en suspensión con ventana superior que permite iluminación indirecta.

Les composants de haute qualité – verre sablé, tôle micro-perforée, vis en inox, entre autres – donnent un résultat très agréable.

Versión suspendue avec une ouverture supérieure qui permet un éclairage indirect.



Luminaria para aplicación interior en ambientes domésticos o profesionales. Al diseño contemporáneo, caracterizado por líneas rectas y concepción plana, se une una rigurosa selección de componentes de elevada calidad- vidrio fosco, chapa micro-perforada,

Tornillos inox, entre otros- que conjugados, dan como resultado una armonía bastante agradable.

Este modelo esta disponible en dos versiones complementarias: versión para aplicación sobresaliente en el techo y versión destinada a la aplicación en suspensión con iluminación directa o indirecta. Cualquiera de las dos versiones tiene a su disposición un amplio abanico de potencias con lámparas fluorescentes T8 y lámparas T5.

Versión aplicable en suspensión equipada con un conjunto de accesorios de suspensión rápida al techo y tensor conductor transparente.




Complementada por una familia de luminarias para aplicación sobresaliente en techo o pared.

Luminaire pour application intérieure en ambiances résidentielles ou professionnelles. Le design contemporain, caractérisé par les lignes droites et une conception plate, s'associe à une rigoureuse sélection de composants de haute qualité – verre sablé, tôle micro-perforée, vis en inox, entre autres – qui assemblés donnent un résultat très agréable.

Ce modèle est disponible en deux versions : version pour application saillante du plafond et version destinée à une application suspendue avec éclairage direct ou indirect. Plusieurs puissances de lampes fluorescentes T8 ou T5 peuvent être utilisées dans les deux versions.

Versión suspendue équipée d'un ensemble d'accessoires de suspension rapide au plafond et câble conducteur transparent.

Complétée par une famille de luminaires pour application en saillie du plafond ou mur.

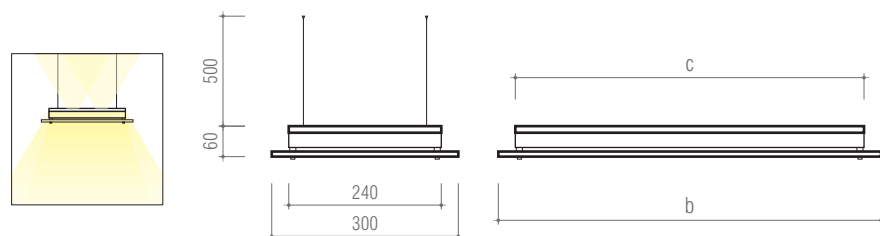

X.		(mm)			
		b	c	kg	(dm ³)
2x18 W	G13 (T8)	690	630	5,100	28,0
2x36 W		1300	1240	10,200	53,5
2x58 W		1600	1540	15,100	65,0
2x14 W	G5 (T5)	690	630	4,800	28,0
2x24 W					
2x28 W		1300	1240	9,600	53,5
2x54 W					
2x35 W				14,000	
2x49 W		1600	1540	14,200	65,0
2x80 W				14,200	

Pedido : ref + aplicación + potencia + extras

Commande : ref + application + puissance + extras

Seleccionar aplicación/sélectionner application : **Suspendida o Saliente/ Suspension ou Saillante**



Extras / standard extras: T8: C (C) G (HF) V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

T5: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: **Lámparas / lampe**

Acabados / finitions: **06**

Difusor / diffuseur: **61**



230V/50Hz EN 60 598



960°C

IP20

IK05