

Aplique de pared de forma geométrica, dimensiones reducidas e iluminación simultánea superior e inferior.

Presenta mucha robustez y un índice de protección elevado apropiado para interiores y exteriores protegidos, con diversos campos de aplicación desde el uso privado hasta en espacios públicos. Cuerpo de aluminio en forma de cubo con tapas en acrílico Frost.




Acabados estándar: Gris Metalizado (RAL 9006); Negro Mate (RAL 9005) e Gris Metalizado texturizado (ref.: 72-5L1.F770 CIN). Otros acabados disponibles bajo consulta.

Aplique murale géométrique et arêtes vives, de petites dimensions et éclairage supérieur et inférieur en simultané

Ce modèle robuste et avec un indice de protection très élevé est conseillé pour des endroits moins protégés (à l'extérieur), avec plusieurs champs d'application – utilisation privée (intérieur ou extérieur) ou espaces publics (à intérieur ou extérieur).

Pièce en forme de cube avec un corps en aluminium et extrémités en acrylique Frost.

Finitions standard: gris aluminium (RAL 9006); noir mat (RAL 9005) et gris métallisé texturé (réf. 72-5L1.F770 CIN). D'autres couleurs sont disponibles sur consultation.

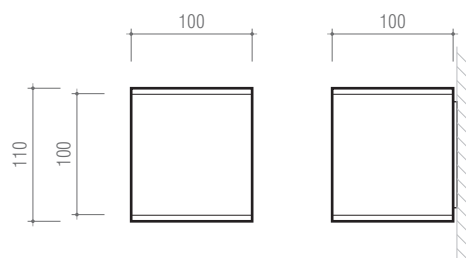

X.				
1x25 W	G9	0,700	1,6	(dm ³)



CE 230V/50Hz EN 60 598



650°C

850°C
sólo consulta

IP44



IK09

Pedido : ref + acabados + potencia

Commande : ref + finitions + puissance

Acabados / finitions: 06 / 05 / 08

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / ampoules

Difusor / diffuseur: 68

