

El delicado acabado, en color Gris Metalizado texturizado garantiza un factor de distinción. Otros colores posibles disponibles sobre consulta.
La finition délicate, de couleur gris métallisé et texturé, est synonyme de distinction.



version 1 . LED 1W (LDL 003 P)



version 2 . LED 1W (ODL 003 P)



varias posibilidades de adaptación de lámparas, desde los actuales LEDs, las lámparas dicróicas con soporte GU10 o GU5.3.

Plusieurs possibilités d'ampoules, comme les très actuels LEDs, les lampes dichroïques avec douille GU10 et GU5.3.

version 3 . Dicroica Max 50W . GU10



version 4 . LED max.5W . GU10



version 5 . Dicroica Max 50W . GU5,3



version . LED max.5W . GU5,3



Aplique de pared construido en perfil de aluminio adecuado para aplicación exterior.

Caracterizado por las líneas rectas y visualmente liviano, donde la lámpara se encuentra completamente oculta en el interior de la pieza, proporcionando una iluminación indirecta puntual muy agradable. Son varias las posibilidades de adaptación de las lámparas, desde los actuales LEDs, las lámparas dicroicas con soporte GU10 o GU5,3.

El delicado acabado, en color Gris Metalizado texturizado (ref 72-5L1.F770 CIN), garantiza un factor de distinción. Otros colores posibles disponibles sobre consulta.




Algunas versiones obligan a la instalación en el exterior de un driver o transformador (consulte el cuadro).

Applique murale réalisée en aluminium pour utilisation extérieure, cette pièce offre un éclairage indirect très agréable.

Plusieurs possibilités d'ampoules, comme les très actuels LEDs, les lampes dichroïques avec douille GU10 et GU5.3.

La finition délicate en gris métallisé et texturé (réf. 72-5L1.F770 CIN), est synonyme de distinction. D'autres couleurs peuvent être utilisées sur demande.

Quelques versions obligent à l'installation à l'extérieur d'un driver ou transformateur (voir tableau).

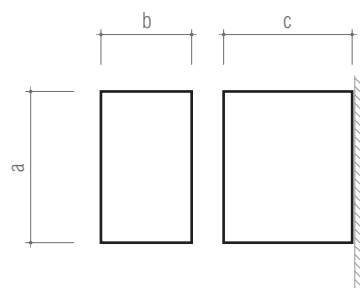

versão version				a (mm)			driver ou transf.
				a	b	c	
1	LED	1x1 W	LED	✓			◆ sim yes*
2	LED	1x1 W					◆ sim yes*
3	Halog. Dicroica	Max 50 W	GU10	✗	100	60 85	⊖ não no
4	LED	Max 5 W					⊖ não no
5	Halog. Dicroica	Max 50 W	GU5,3	✗			◆ sim yes*
6	LED	Max 5 W					◆ sim yes*

* requiere driver o transformador instalado exteriormente. *nécessité d'installer un driver ou un transformateur.*



CE 230V/50Hz (350mA) 12V EN 60 598 850°C IP40 IK09

Pedido : ref + versión (ver tabla técnica abajo)

Commande : ref + version (voir tableau technique ci-dessous)

Comp. no incluidos / Compos. non fournis: ver tabla técnica abajo / voir Tableau technique ci-dessous

Acabados / finitions: 08

