



1. Apertura superior para luz indirecta equipada con un vidrio de protección y una fina abertura lateral por donde escapa un haz de luz.


Ouverture supérieure pour lumière indirecte équipée avec un verre de protection et une petite ouverture latérale où s'échappe une ligne de lumière.

2. Llave incluida conveniente para acceder al equipamiento.
Clé incluse pour un plus facile accès à l'appareil.

3. Ventana de aluminio microperforado.
Fenêtre en aluminium micro-perforée.



Edifício Infante . Parque das Nações, Lisboa



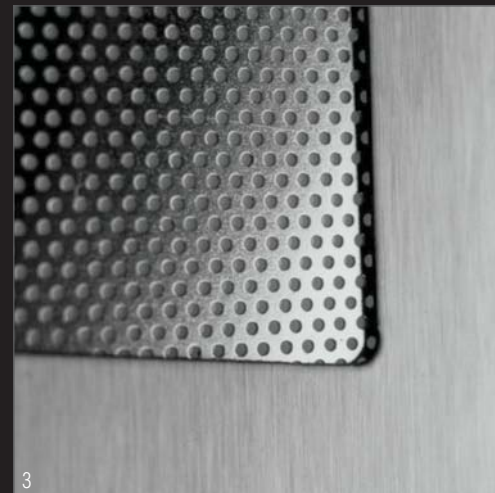


Aplic de pared de pequeñas dimensiones, utilizando formas curvas suaves y materiales nobles, como el acero inoxidable esmerilado y el aluminio microperforado anodizado.

La Infante utiliza 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, para crear un espectro diverso de tipos de iluminación: luz indirecta, emitida por la apertura superior, luz directa "filtrada", que pasa a través de una ventana de aluminio microperforado, y un haz de luz que escapa a través de la fina abertura lateral.

Applique murale de petites dimensions, conçue par de douces courbes et des matériaux nobles, comme l'acier inox brossé et l'aluminium micro-perforé anodisé.

Infante utilise deux lampes fluorescentes compactes de 18W pour créer plusieurs types d'éclairage: lumière indirecte, répandue par l'ouverture supérieure, lumière directe «filtrée», qui passe au travers de la fenêtre d'aluminium micro-perforé, et une ligne de lumière qui s'échappe au travers de l'ouverture latérale.

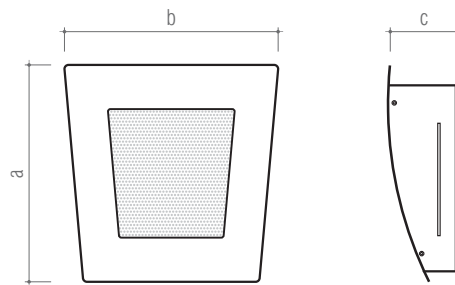

X.	Light bulb icon	Socket icon	a	b	c	kg	(dm ³)
2x18 W	2G11		270	266	83	1,300	9,2

Pedido : ref + potencia

Commande : ref + puissance

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 32

Difusor / diffuseur: 36 60



230V/50Hz EN 60 598



960°C



IP20 IK04

