



Señalizador de pared apoyado en las ventajas de la tecnología LED (Diodo Emisor de Luz), originando un aparato de diseño discreto e innovador, indicado para aplicaciones en interior, sobre todo en zonas comerciales, tiendas, hoteles y áreas de ocio.

Construido en chapa de 3 mm de espesor (frente) y disponible en dos modelos que permiten montaje saliente o encastrado.

Su aplicación multiuso, por la diversidad de los símbolos disponibles, permite una integración agradable en el espacio que lo rodea.

La iluminación está garantizada por el uso de LED de color blanco con una temperatura de color de 4.000 °K, la difusión de la luz se produce por un difusor frost OPAL 030.

Coexisten dos efectos distintos de luz: directa a través del símbolo, perimetral a través de la iluminación posterior que realza y destaca el señalizador, haciéndolo "flotar" en frente de la pared.

Espejo disponible con acabado en acero rayado o gris metalizado (RAL 9006).

Signalétique murale dotée des avantages de la technologie LED, cet appareil de design discret et innovateur, indiqué pour application à l'intérieur, surtout dans les centres commerciaux, magasins ou hôtels.


Construit en tôle de 3mm d'épaisseur (devant) et disponible en deux modèles qui permettent le montage en saillie ou encastré.

Son application multifonctions, permet une intégration agréable dans la pièce.

L'illumination est garantie par LED de couleur blanche avec une température de couleur de 4000°K et la diffusion de lumière est assurée par un diffuseur frost OPAL 030.

Deux effets distincts de lumière existent dans cet appareil : directe, grâce au symbole, et ambiant grâce à l'illumination postérieure qui met en valeur le signalisateur, devant le mur.

Miroir disponible avec finition en acier brossé ou gris aluminium (RAL9006).

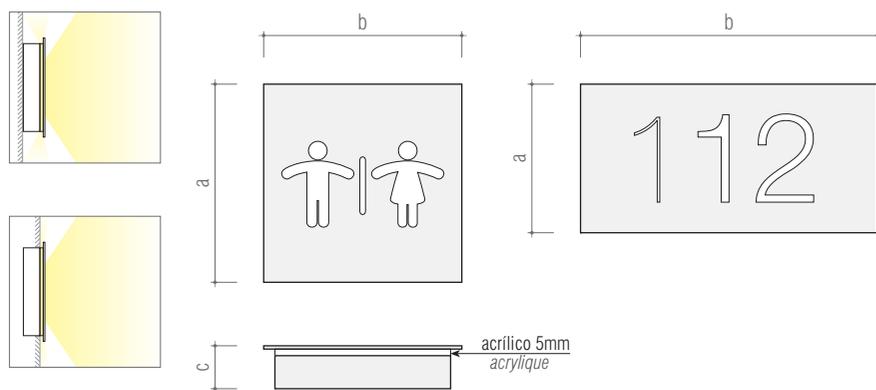

ref.	X.		a	b (mm)	c	
sinal. Q150	2,4 W	LED	150	150	32,5	135 x 135 x h=19
sinal. R210			100	200		88 x 190 x h=19

Pedido : ref + acabado espejo + aplicación + simbología

Commande : ref + finition miroir + application + symbole

Acabado espejo / finition miroir: 06/30

Seleccionar aplicación/sélectionner application : Pared o Empotrar / Murale ou Encastrée

Selecc. simbología estándar / Sélect. le symbole standard: consultar pag. 120 / consulter pag. 120

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Driver

Difusor / diffuseur: 63










Señalética estándar *Signalétique standard*



Los señalizadores podrán ser personalizados con números de cuartos, tipos de letras específicos, figuras simbólicas, etc..., a continuación se presentan algunos de los símbolos estándar existentes.
Les signalétiques peuvent être personnalisées avec les numéros des chambres, plusieurs types de graphisme spécifiques, avec des pictogrammes standards existants etc. Exemples de quelques pictogrammes standards existants.



numeradores puerta
numéros de porte



Auditório . Auditorium



El Driver o transformador es instalado aparte.

Opciones (baja consulta):

- Acabados: Biniquel, Gris, Dorado
- Color de los LED: Se pueden aplicar LEDs de otros colores.
- Símbolos, Tipos de Letras, Dimensiones, Potencias.

Le driver est installé à part.

Options (sur consultation):

- Finitions: Nickel, Gris, Doré
- Couleur des LEDs. d'autres couleurs peuvent être appliquées.
- Pictogrammes, types de graphisme, dimensions, puissances.





Bessa Hotel **** - Porto



Iluminación posterior que destaca y realza el señalizador de la pared.
Ilumination par dessus mettant en valeur la signalétique murale.



sinalizador R210