



colgada . *suspendue*



superficie . *saillante*



empotrable . *encastrée*



de pared . *murale*

Aparato de Emergencia equipado con LED´s y placa acrílica transparente, con la posibilidad de varios tipos de aplicación- superficie, colgada, empotrable y de pared- indicado para aplicación interior en áreas comerciales, hoteleras o de ocio.

Esta luminaria de emergencia con indicación de salida utiliza tecnología de iluminación LED (High Intensity de color blanco), exigiendo un bajo nivel de consumo, la posibilidad de realizar auto-testeado e LED de indicación del estado de carga.

Base en perfil de aluminio y panel acrílico que permite aplicación de varios tipos de pictogramas. Equipado con batería de Nickel cadmiun con protección de inversión de polaridad y autonomía de 2 horas.

Aparato conforme a IEC 60598-2-22 y a los requisitos técnicos de la norma EN 1838. LED,s High Intensity de color blanco incluidos. Pictograma se debe pedir por separado.



Appareil pour indiquer l'Issue de Secours, équipé avec LEDs et panneau acrylique transparent avec trois possibilités d'installation différentes – saillante, suspendue, encastrée et murale – indiqué pour application à l'intérieur de centre commerciaux, hôtels ou espaces de loisirs.

Ce luminaire d'urgence avec indication de sortie utilise technologie d'illumination LED (High Intensity de couleur blanche) nécessite peu de maintenance et fait des autotests en indiquant l'état de la charge de la batterie grâce au LED coloré.

Base en aluminium et panneau acrylique qui permet l'application de plusieurs types de pictogrammes. Équipé d'une batterie de Nickel cadmium avec protection d'inversion de la polarité et 2 heures d'autonomie.

Appareil en conformité avec l'IEC 60598-2-22 et les exigences techniques de la norme EN 1838.

LEDs High Intensity de couleur blanche inclus. Pictogramme, à commander séparément.

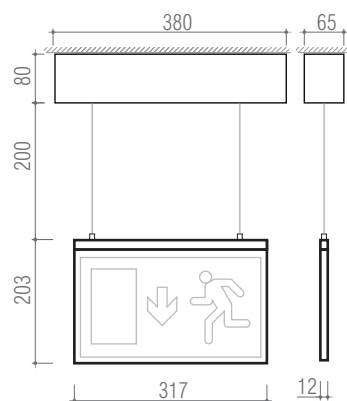

Ref.	W			
EME/SU	2,4W	LED	2,200	6,0

Suspensa com dirver incorporado . Suspended with driver



230V/50Hz (24Vdc) EN 60 598



850°C

IP40

IK04

Pedido : ref + acabados + potencia

Commande : ref + finitions + puissance




Acabados / finitions: 06/01/02

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Leyenda / pictogrammes

Difusor / diffuseur: 66



EME/SU

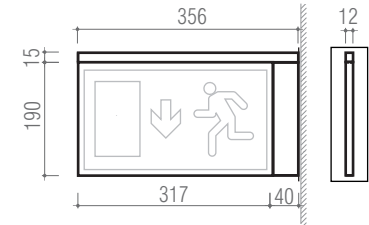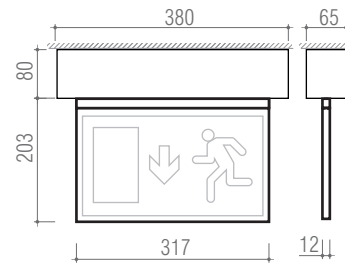

Ref.	W			
<b>EME/ET</b>	2,4W	LED	2,200	10,0


Aplicación empotrada (solo falso techo) con driver  
*Application encastrée (faux plafond seulement) avec driver*

Ref.	W			
<b>EME/ST</b>	2,4W	LED	2,200	6,0

Superficie al techo con driver  
*application saillante au plafond avec driver*


Ref.	W			
<b>EME/EP</b>	2,4W	LED	1,300	1,6

empotrada en pared (solo "pladur") tipo banderín - driver en separado . *application murale encastrée (seulement "pladur") type drapeau - équipement logée séparément*

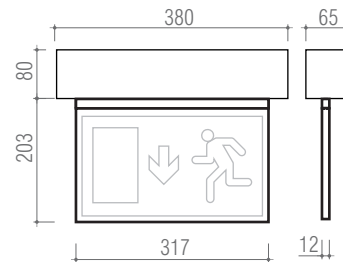

Ref.	W			
<b>EME/SPO</b>	2,4W	LED	2,200	6,0

de pared con driver . *application murale avec driver*

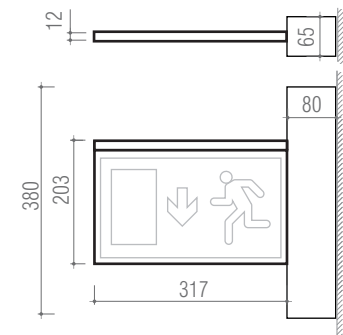


Ref.	W			
<b>EME/SP</b>	2,4W	LED	2,200	6,0


Aplicación de superficie en pared (tipo banderín) con driver  
*application saillante murale (type drapeau) avec driver*



317x187 . Ref: EME-01R



317x187 . Ref: EME-01L



317x187 . Ref: EME-01D

#### Pictogramas estándar

La placa acrílica transparente recibe iluminación indirecta que resalta la figura estampada en el vinilo de leyenda. Los pictogramas deben ser pedidos a parte. Otras leyendas posibles bajo consulta previa.

#### Pictogrammes standard

Le panneau acrylique transparent reçoit l'éclairage indirect qui met en valeur la figure imprimé sur le vinyl. Les pictogrammes doivent être commandés à part. D'autres possibilités sur consultation.



EME/SP



EME/ST