




**descripción** description ·

- Aparato de alumbrado de emergencia equipado con LED´s y placa acrílica transparente, con la posibilidad de varios tipos de aplicación
- Tecnología de iluminación LED (High Intensity de color blanco), exigiendo mínimo mantenimiento
- Fornecido con funcionamiento permanente
- Leyenda de doble cara que permite la lectura de ambos lados
- Sistema con posibilidad de realizar auto-testeado e conexión para mando a distancia. LED de indicación del estado de carga
- Autonomía de 2 horas
- Aparato conforme a IEC 60598-2-22 y a los requisitos técnicos de la norma EN 1838.
- Appareil pour indiquer l'Issue de Secours, équipé avec LED´s et panneau acrylique transparent avec trois possibilités d'installation différentes
- Technologie d'illumination LED (High Intensity de couleur blanche)
- Faible consommation et peu de maintenance
- Fourni avec fonctionnement permanent
- Pictogramme double face avec possibilité de lire des deux côtés
- Système avec bouton d'autotest et connexion pour télécommande. LED indiquant l'état de charge de la batterie
- 2 heures d'autonomie
- Appareil en conformité avec l'IEC 60598-2-22 et les exigences techniques de la norme EN 1838.




**detalles** détails ·



**acabados** finitions ·

- 08 Cuerpo revestido con pintura electrostática Gris texturado . Base avec finition en peinture électrostatique Gris texturé
- 06 Cuerpo revestido con pintura electrostática en polvo Gris RAL 9006 . Base avec finition en peinture électrostatique Gris métallisé RAL 9006
- 02 Cuerpo revestido con pintura electrostática en polvo blanco RAL 9010 . Base avec finition en peinture électrostatique Blanc Mat RAL 9010

símbolos symboles



CE 230V/50Hz (24Vdc) EN 60 598 850°C IP40 IK04

difusores diffuseurs · 66. Acrílico cristal / Acrylique cristal


leyendas pictogrammes

Leyenda estándar

El panel informativo recibe iluminación directa de los LED que resaltan la figura estampada en el vinilo de leyenda. Seleccionar lo pictograma. Otras leyendas posibles bajo consulta previa.

Pictogrammes standard


Le panneau acrylique transparent reçoit l'éclairage direct du LED qui met en valeur la figure imprimé sur le vinyl. Sélectionner le pictogramme. D'autres possibilités sur consultation.



Ref: EME-01R




Ref: EME-01L



Ref: EME-01D


pedido commande

ex: EME/SU RAL 9010 -01R = 33.41.42.024023

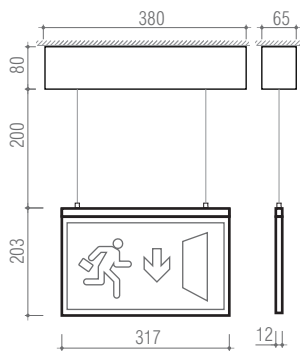

Ref.	W	LED	kg	dm <sup>3</sup>	Pictograma/Legend	02 (33.41. ...)
EME/SU ... -01R	2,4W	LED	2,200	6,0	→	42.024023
EME/SU ... -01L	2,4W	LED	2,200	6,0	←	42.024022
EME/SU ... -01D	2,4W	LED	2,200	6,0	↓	42.024011


Suspendida con driver . suspendue avec driver



Ref.	W	LED	kg	dm <sup>3</sup>	Pictograma/Legend	02 (33.41. ...)	06 (33.41. ...)
EME/ET ... -01R	2,4W	LED	2,200	10,0	→	42.024029	42.024026
EME/ET ... -01L	2,4W	LED	2,200	10,0	←	42.024028	42.024025
EME/ET ... -01D	2,4W	LED	2,200	10,0	↓	42.024027	42.024024

aplicación empotrada (solo falso techo) con driver . application encastrée (faux plafond seulement) avec driver


±1 (mm)  
362 x 68

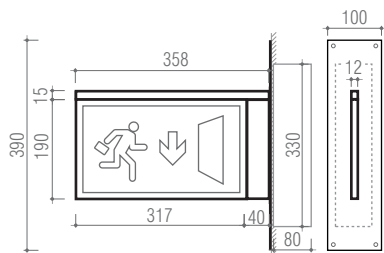

Ref.	W				Pictograma/Legend	(08) (33.41. ...)
EME/EP ... -01R	2,4W	LED	2,900	19,2	→	42.024012
EME/EP ... -01L	2,4W	LED	2,900	19,2	←	42.024013
EME/EP ... -01D	2,4W	LED	2,900	19,2	↓	42.024014


empotrada en pared (solo "pladur") tipo banderín, con driver  
*application murale encastrée (plâtre seulement) type drapeau, avec driver*

± 1 (mm)  
 75 x 335




Ref.	W				Pictograma/Legend	(02) (33.41. ...)	(06) (33.41. ...)
EME/ST ... -01R	2,4W	LED	2,200	6,0	→	42.024017	42.024018
EME/ST ... -01L	2,4W	LED	2,200	6,0	←	42.024015	42.024016
EME/ST ... -01D	2,4W	LED	2,200	6,0	↓	42.024008	42.024010

superficie al techo con driver . *application apparent au plafond avec driver*



Ref.	W				Pictograma/Legend	(02) (33.41. ...)
EME/SP ... -01R	2,4W	LED	2,200	6,0	→	42.024006
EME/SP ... -01L	2,4W	LED	2,200	6,0	←	42.024005
EME/SP ... -01D	2,4W	LED	2,200	6,0	↓	42.024009

aplicación de superficie en pared (tipo banderín) con driver . *application apparent murale (type drapeau) avec driver*



Ref.	W				Pictograma/Legend	(02) (33.41. ...)
EME/SPO ... -01R	2,4W	LED	2,200	6,0	→	42.024021
EME/SPO ... -01L	2,4W	LED	2,200	6,0	←	42.024020
EME/SPO ... -01D	2,4W	LED	2,200	6,0	↓	42.024019

de pared con driver . *application murale avec driver*

**ejemplos exemples**

EME /SPO.  
 Versión de pared adecuada para aplicación por encima de la puerta . *Version murale appropriée pour l'application dessus de la porte.*



**!** **Cantidad Mínima** . Asumir el pedido de cantidades mínimas en artículos que figuran con este símbolo.  
**Quantité Minimale** . Assumer une quantité minimale de commande pour les articles avec ce symbole.



lámpara incorporada . *lampe fournie*



lámpara no incorporada . *lampe non fournie*

Marca de conformidad con las Normas Europeas del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), aplicable a todo el material eléctrico certificado por CERTIF en el ámbito del acuerdo CCA de CENELEC.  
*Marque de conformité avec les Normes Européennes du Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC), applicable à tout le matériel électrique certifié par CERTIF conformément à l'accord CCA du CENELEC.*



Producto diseñado y fabricado en conformidad con la directiva comunitaria 89 / 336 / CEE relativa a la Compatibilidad Electromagnética y con la Directiva Comunitaria 73 / 23 / CEE para equipamiento de Baja Tensión.  
*Conception et fabrication des produits en conformité avec la directive communautaire 89 / 336 / CEE relative à la Compatibilité Electromagnétique et avec la Directive Communautaire 73 / 23 / CEE pour équipement de basse tension.*



**Clase I** . Aislamiento principal y protección por conexión a tierra prevista en las partes metálicas accesibles.  
**Classe I** . Isolation principale et protection par un branchement à la terre prévu dans les parties métalliques accessibles..



**Clase III** . Previsto para alimentación con baja tensión.  
**Classe III** . Prévu pour les alimentations en très basse tension



adosada a techo  
*en plafonnier*



suspendida  
*suspendu*



applique pared  
*applique murale*



empotrada pared  
*encastrée au mur*



nº de lámparas . potencia  
*nº lampes . puissance*



portalámparas . *culot*



dimensiones en mm . *dimensions en mm*



Peso unitario aproximado sin embalaje (en Kg).  
*Poids unitaire sans emballage (en Kg).*



Volumen unitario con embalaje (en dm<sup>3</sup>).  
*Volume unitaire avec emballage (en dm<sup>3</sup>).*



**IPxx** **Índice de Protección** . El primer algoritmo identifica la protección contra entrada de elementos sólidos y el segundo de los líquidos.  
**Degrés de Protection** . Le 1<sup>er</sup> chiffre indique la protection à l'entrée de corps solides et le 2<sup>ème</sup> chiffre indique l'entrée de corps liquides.



**IKxx** **Índice Resistencia Mecánica** . Resistencia a impactos mecánicos externos.  
**Degré de résistance mécanique** . Protection contre les impacts mécaniques externes.



**En Stock** . Artículos por lo general en almacén.  
**En Stock** . Articles généralement en magasin.



**a petición . sur demande**



lámpara no incorporada . *lampe non fournie*



ENEC – Marca común europea concedida en el ámbito del Acuerdo ENEC, aplicable a todo tipo de luminarias en conformidad con las normas de la serie EN 60 598. Marca reconocida en todos los países suscriptores del mencionado acuerdo. 04 – Marca emitida por CERTIF.

*ENEC – Marque commune européenne conçue selon l'accord ENEC appliquée à tous types de luminaire en conformité avec les Normes de la série EN 60 598. Marque reconnue dans tous les pays souscripteurs de l'accord. 04 - Marque émise par CERTIF.*



La luminaria no se puede recubrir con un material aislante o análogo.  
*Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique ou analogue.*



**Clase II** . Con el aislamiento principal y el aislamiento suplementario, pero sin medio de protección por conexión a tierra.  
**Classe II** . Isolation principale et isolation supplémentaire mais sans moyen de protection pour un branchement à la terre.



de esquina  
*d'angle*



de pie  
*sur pied*



empotrada suelo  
*encastrée au sol*



de mesa  
*de chevet*



empotrada techo  
*encastrée en plafond*



**Resistencia a fuego y a inflamación** . El ensayo se realiza utilizando un hilo de Ni-Cr incandescente a temperatura de 650°C, 850°C o 960°C.



**Résistance à la flamme et à la combustion** . Les essais sont effectués avec un câble Ni-Cr incandescent et chauffé à 650°, 850°C ou 960°C.



dimensión del corte en el techo para empotrar la luminaria.  
 Tolerancia en mm  
*découpe pour encastrement. Tolérance en mm.*



adaptable a los módulos estándar de los techos falsos.  
*adaptable aux modules standards de faux plafonds.*



distancia mínima de los objetos iluminados (en metros).  
*distance minimum entre le luminaire et l'objet éclairé (en mètres)*



**Sustitución por Lámpara de LED's** . Este símbolo, presente junto algunos de nuestros productos, significa que es posible la sustitución de lámparas (fluorescentes, de halógeno, etc...) por lámparas de LED's adaptables (con las mismas características, y mismo soporte).

**Remplacement par ampoules de LED's** . Ce symbole, apposé à certains de nos produits, signifie que le remplacement des ampoules traditionnelles est possible (incandescentes, halogènes, etc...) par des ampoules de LED's adaptables (avec les mêmes caractéristiques, même support).