



Luminaria de aplicación colgada de la familia Quadrata, pequeña y estéticamente depurada, para iluminación directa o indirecta.

Cuerpo realizado en perfil de aluminio con acabado de gris metálico RAL 9006, y difusor de luz a través de difusor en vidrio fosco (iluminación directa) y difusor con protección acrílico (iluminación indirecta).

La utilización de lámparas T5 (Ø16 mm) proporciona innegables ventajas, tales como el arranque inmediato, gran rendimiento luminoso (lumen/watt), bajo consumo de energía y funcionamiento sin parpadeos ni ruido. Con suspensión incluida.

Adecuado para aplicación en ambientes domésticos y de oficina.

Para completar el conjunto existen versiones de pared- Quadrata S300 y S350.

Líneas continuas disponibles bajo consulta. Información complementaria en la página 142- figura Líneas Continuas.


Luminaire d'application suspendue de la famille Quadrata, petit et esthétiquement travaillé, pour éclairage direct ou indirect.

Corps réalisé en profil aluminium couleur gris RAL 9006 et diffusion de lumière grâce au diffuseur en verre sablé (éclairage direct) et diffuseur protection acrylique (éclairage indirect).


L'utilisation des lampes T5 (Diam.16 mm) proportionne de nombreux avantages, tels que le démarrage immédiat, rendement lumineux élevé (lumen/watt), faible consommation d'énergie et idéal pour application en ambiances domestiques ou bureaux.

Pour compléter l'ensemble, sont aussi disponibles les versions murales Quadrata S300 et S2350.


Lignes en continu disponible sur consultation. Information complémentaire dans la page 142 – Schémas Lignes en Continu.



Quadrata LD




Quadrata LI

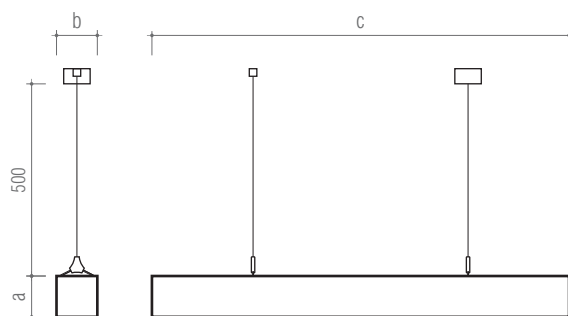

X.		a	b	c	kg	dm ³
		(mm)				
1x28 W				1214	6,000	9,6
1x54 W					7,000	12,0
1x35 W					6,300	9,6
1x49 W				1514	6,000	9,6
1x80 W					7,000	12,0
1x28+1x28 W	G5	65	65	2428	6,300	9,6
1x54+1x54 W					6,000	9,6
1x35+1x35 W					7,000	12,0
1x49+1x49 W				3028	6,300	9,6
1x80+1x80 W					7,500	12,0

* Son posibles otras alturas para colgar, según pedido.
D'autres longueurs sont disponibles dans les suspensions



230V/50Hz



650°C

IP20

IK04

Pedido : ref + versión + potencia + extras

Commande : ref + version + puissance + extras

Seleccionar versión / sélectionner version: LD / LI

Extras / standard extras: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Acabados / finitions: 06

Difusor / diffuseur: LD 61 LI 66

