



Familia de luminarias disponible en versión de suspensión, superficie y aplique.

Luminaria con posibilidad de luz directa o indirecta.

Cuerpo en perfil de aluminio de 45x45 mm de sección. Acabado anodizado natural mate. Desarrollada para una lámpara fluorescente T5 (Ø16 mm) y con diferentes potencias. Lámpara color 830 incluida.

Combinaciones posibles:

Quadrata S45 S - Versión corta - Luminaria para una sola lámpara, con equipo eléctrico alojado en el cuerpo aplicado al techo. Sólo iluminación directa;

Quadrata S45 L - Versión larga - Luminaria para una sola lámpara, con equipo eléctrico alojado en el cuerpo de la luminaria. Posibilidad de iluminación directa o indirecta;

Quadrata S45 - Versión doble- Luminaria doble, compuesta por tres cuerpos paralelos, dos para iluminación y un tercero donde va alojado el equipo eléctrico. Posibilidad de luz directa o indirecta. Líneas continuas disponibles bajo consulta.

Gamme d'appareils d'éclairage composée par versions suspendues, à fixer et application murale.

La version suspendue, avec la possibilité d'éclairage directe ou indirecte, a un corps en aluminium de section 45X45 mm avec finition anodisée mat, et uniquement une lampe. Luminaire développé pour lampes fluorescentes T5 (Ø16mm) de diverses puissances. Avec suspension et lampes couleur 830 incluses.

Plusieurs versions possibles:

Quadrata S45 S - Version courte – luminaire pour une seule lampe, avec équipement électrique logé dans la base fixée au plafond. Eclairage Direct Seulement;

Quadrata S45 L - Version longue – luminaires pour une lampe, avec équipement électrique incluse dans le corps du luminaire. Possibilité d'illumination directe ou indirecte;

Quadrata S45 - Version double – composé par trois corps parallèles, deux pour éclairage et un troisième central où est logé l'équipement électrique. Possibilité d'éclairage directe ou indirecte.

Lignes en continu disponibles sur consultation.

Pedido : ref + versión + potencia + extras


Commande : ref + version + puissance + extras

Seleccionar versión / sélectionner version: LD / LI


Extras / standard extras: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Acabados / finitions: 34

Difusor / diffuseur: LD 63 LI 66

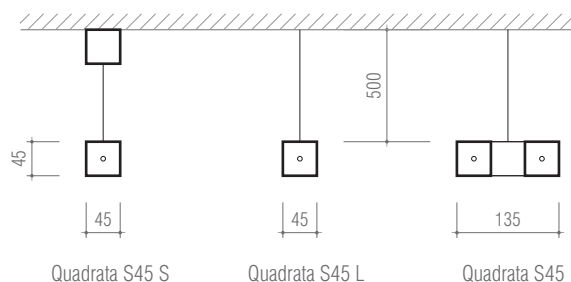


QuadS45 1x35W L/LD




---C0-180 0° C90-270

QuadS45 1x35W L/LI



---C0-180 0° C90-270

ref.	X.		(mm) C	kg	(dm ³)
Q. S45 S	1x14/24 W	G5	610	1,200	3,4
	1x21/39 W		910	2,200	5,0
	1x28/54 W		1210	3,000	6,7
	1x35/49/80 W		1510	4,000	8,3
Q. S45 L	1x14/24 W	G5	910	0,800	2,4
	1x21/39 W		1425	1,400	4,0
	1x28/54 W		1725	1,700	5,0
Q. S45	1x35/49/80 W	G5	2025	2,000	6,0
	2x14/24 W		610	1,800	4,9
	2x21/39 W		910	2,600	7,3
	2x28/54 W		1210	3,500	9,6
	2x35/49/80 W		1510	4,400	12,0



230V/50Hz




650°C

IP20

IK04



Líneas Continuas *Lignes en continu*

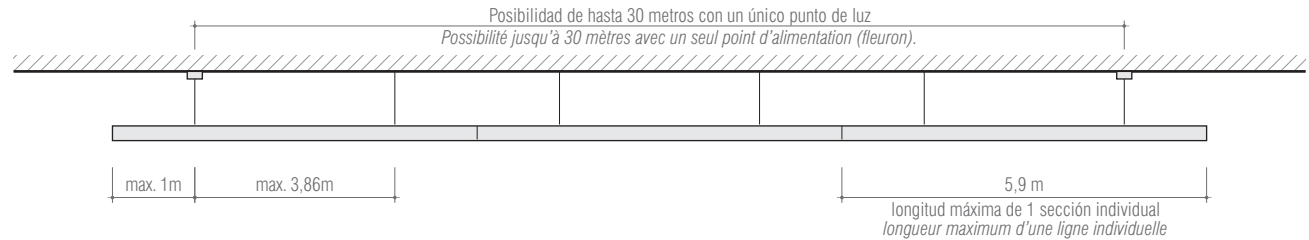

Líneas Continuas

La instalación en línea de cualquiera de las versiones de Quadrata S45 es una excelente solución de iluminación para corredores y salas.

Con iluminación directa o indirecta, secciones individuales de hasta 5.900 mm., con la lámpara y el método de suspensión más apropiado a cada proyecto, lo que significa que no hay límites en el diseño arquitectónico.

Contáctenos.

Lignes en continu

L'application en ligne continue de toutes les versions Quadrata S45 est une excellente solution d'éclairage pour couloirs et salons.


Avec éclairage direct ou indirect, en lignes individuelles qui peuvent mesurer jusqu'à 5900 mm maximum, avec la puissance et la couleur les mieux indiquées au projet, avec la solution de suspension la plus appropriée, Tout simplement, il n'y a pas de limitations à la liberté de conception. Consultez-nous.



suspensión simple
suspension simple




suspensor de cable de acero
(fixação rápida)
suspension fixation rapide



base cuadrada (para conexión de la luminaria con cable conductor)
Suspension avec fleuron (pour raccordement du câble conducteur)




Quadrata S45 S/LD




Ilum. Directa
Éclairage Direct

Quadrata S45 L/LD




Ilum. Directa
Éclairage Direct

Quadrata S45 L/LI




Ilum. Indirecta
Éclairage Indirect

Quadrata S45/LD




Ilum. Directa
Éclairage Direct

Quadrata S45/LI



Ilum. Indirecta
Éclairage Indirect



Difusor acrílico cristal transparente en las versiones con iluminación indirecta – referencia “LI” – y difusor acrílico opalino Opal 030 en las versiones con iluminación directa – referencia “LD”.

Possibi lité de fabriquer des versions avec éclairage indirect – identifiées par la référence “LI” – équipées avec un diffuseur acrylique transparent ou éclairage direct – identifiées par la référence “LD” – avec diffuseur acrylique opalin OPAL 030.

