





- descripción** description ·
- Luminaria de superficie o suspensión
 - Luminaria con cuerpo en perfil de aluminio de 45x45 mm de sección con acabado anodizado natural mate
 - Equipada con difusor acrílico opalino OPAL 030
 - Luminaria para una sola lámpara, con equipo eléctrico alojado en el cuerpo posterior.
 - Posibilidad de líneas continuas.
- Luminaire pour application apparent ou suspendue*
- Luminaire avec base en aluminium de section 45X45 mm avec finition anodisée mat*
- Équipée de diffuseur acrylique opalin OPAL 030*
- Luminaire pour une seule lampe, avec équipement électrique logé dans le corps postérieur.*
- Lignes continues disponibles sur consultation.*




acabados finitions · (34) Cuerpo en perfil de aluminio. Acabado anodizado natural mate . *Corps en aluminium anodisé mat*

difusores diffuseurs · (63) Acrílico opal 030 . *Acrylique opalin 030*

diagr.polar p.diagr. ·



símbolos symboles ·

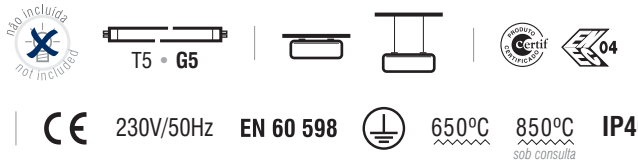

CE 230V/50Hz EN 60 598 650°C 850°C IP40 IK04


extras standard extras · K - Kit de emergencia 1 a 3 horas. Kit d'urgence 1 a 3 heures.

opciones options ·

HF - Versión-base Reactancia Electrónica. *Version-base Ballaste Electronique.*
 DIM 1-10V- Reactancia Electrónica que permite Regulación Flujo Luminoso. *Ballaste Electronique qui permet la Régulation du Flux Lumineux.*
 Dali (Digital Addressable Lighting Interface) - Sistema de control de iluminación Dali. *Système de contrôle de l'éclairage Dali.*


pedido commande ·

ex: Quadrata S45 F 1x21 W Dali = **33.41.35.114003**



Quadrata S45 F

W	G5	(mm)		HF	DIM 1-10V	DALI
		c	d	(33.41.35. ...)	(33.41.35. ...)	(33.41.35. ...)
1x21W	G5	905	605	121000	121002	121003
1x28W	G5	1205	805	128000	128002	128003
1x35W	G5	1505	805	135000	135002	135003
1x39W	G5	905	605	139000	139002	139003
1x49W	G5	1505	805	149000	149002	149003
1x54W	G5	1205	805	154000	154002	154003
1x80W	G5	1505	805	180000	180002	180003



Quadrata S45 F Suspensa

W	G5	(mm)		HF	DIM 1-10V	DALI
		c	d	(33.41.35. ...)	(33.41.35. ...)	(33.41.35. ...)
1x21W	G5	905	605	121001	121004	121005
1x28W	G5	1205	805	128001	128004	128005
1x35W	G5	1505	805	135001	135004	135005
1x39W	G5	905	605	139001	139004	139005
1x49W	G5	1505	805	149001	149004	149005
1x54W	G5	1205	805	154001	154004	154005
1x80W	G5	1505	805	180001	180004	180005

! **Cantidad Mínima** . Asumir el pedido de cantidades mínimas en artículos que figuran con este símbolo.
Quantité Minimale . Assumer une quantité minimale de commande pour les articles avec ce symbole.



lámpara incorporada . *lampe fournie*



Marca de conformidad con las Normas Europeas del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), aplicable a todo el material eléctrico certificado por CERTIF en el ámbito del acuerdo CCA de CENELEC.

Marque de conformité avec les Normes Européennes du Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC), applicable à tout le matériel électrique certifié par CERTIF conformément à l'accord CCA du CENELEC.



Producto diseñado y fabricado en conformidad con la directiva comunitaria 89 / 336 / CEE relativa a la Compatibilidad Electromagnética y con la Directiva Comunitaria 73 / 23 / CEE para equipamiento de Baja Tensión.

Conception et fabrication des produits en conformité avec la directive communautaire 89 / 336 / CEE relative à la Compatibilité Electromagnétique et avec la Directive Communautaire 73 / 23 / CEE pour équipement de basse tension.



Clase I . Aislamiento principal y protección por conexión a tierra prevista en las partes metálicas accesibles.
Classe I . Isolation principale et protection par un branchement à la terre prévu dans les parties métalliques accessibles..



Clase III . Previsto para alimentación con baja tensión.
Classe III . Prévu pour les alimentations en très basse tension



adosada a techo
en plafonnier



suspendida
suspendu



applique pared
applique murale



empotrada pared
encastrée au mur



nº de lámparas . potencia
nº lampes . puissance



portálamparas . *culot*



dimensiones en mm . *dimensions en mm*



Peso unitario aproximado sin embalaje (en Kg).
Poids unitaire sans emballage (en Kg).



Volumen unitario con embalaje (en dm³).
Volume unitaire avec emballage (en dm³).



IPxx **Índice de Protección** . El primer algoritmo identifica la protección contra entrada de elementos sólidos y el segundo de los líquidos.
Degrés de Protection . Le 1^{er} chiffre indique la protection à l'entrée de corps solides et le 2^{ème} chiffre indique l'entrée de corps liquides.



IKxx **Índice Resistencia Mecánica** . Resistencia a impactos mecánicos externos.
Degré de résistance mécanique . Protection contre les impacts mécaniques externes.



En Stock . Artículos por lo general en almacén.
En Stock . Articles généralement en magasin.



a petición . sur demande.



lámpara no incorporada . *lampe non fournie*



ENEC – Marca común europea concedida en el ámbito del Acuerdo ENEC, aplicable a todo tipo de luminarias en conformidad con las normas de la serie EN 60 598. Marca reconocida en todos los países suscriptores del mencionado acuerdo. 04 – Marca emitida por CERTIF.

ENEC – Marque commune européenne conçue selon l'accord ENEC appliquée à tous types de luminaire en conformité avec les Normes de la série EN 60 598. Marque reconnue dans tous les pays souscripteurs de l'accord. 04 - Marque émise par CERTIF.



La luminaria no se puede recubrir con un material aislante o análogo. *Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique ou analogue.*



Clase II . Con el aislamiento principal y el aislamiento suplementario, pero sin medio de protección por conexión a tierra.
Classe II . Isolation principale et isolation supplémentaire mais sans moyen de protection pour un branchement à la terre.



de esquina
d'angle



de pie
sur pied



empotrada suelo
encastrée au sol



de mesa
de chevet



empotrada techo
encastrée en plafond



650°C **Resistencia a fuego y a inflamación** . El ensayo se realiza utilizando un hilo de Ni-Cr incandescente a temperatura de 650°C, 850°C o 960°C.



Résistance à la flamme et à la combustion . Les essais sont effectués avec un câble Ni-Cr incandescent et chauffé à 650°, 850°C ou 960°C.



dimensión del corte en el techo para empotrar la luminaria. Tolerancia en mm
découpe pour encastrément. Tolérance en mm.



adaptable a los módulos estándar de los techos falsos.
adaptable aux modules standards de faux plafonds.



distancia mínima de los objetos iluminados (en metros).
distance minimum entre le luminaire et l'objet éclairé (en mètres)



Sustitución por Lámpara de LED's . Este símbolo, presente junto algunos de nuestros productos, significa que es posible la sustitución de lámparas (fluorescentes, de halógeno, etc...) por lámparas de LED's adaptables (con las mismas características, y mismo soporte).

Remplacement par ampoules de LED's . Ce symbole, apposé à certains de nos produits, signifie que le remplacement des ampoules traditionnelles est possible (incandescentes, halogènes, etc...) par des ampoules de LED's adaptables (avec les mêmes caractéristiques, même support).