



Aplique de la familia Quadrata S45 (Pág. 140), disponible en las versiones de luz directa o indirecta, con una lámpara fluorescente T5 (Ø 16 mm.) y cuerpo en perfil de aluminio de 45x45 mm de sección. Acabado anodizado natural mate, con topes en color gris RAL 9006 y difusor acrílico opalino OPAL 030 en la versión de iluminación directa (S45 A/LD); y difusor acrílico transparente en la versión de iluminación indirecta (S45 A/LI).


Disponible con Kit de emergencia para luminarias de largo superior a 1.200 mm.

Cette applique murale fait partie de la famille Quadrata S45 (page 140).


La version applique murale est disponible avec éclairage direct ou indirect, toujours avec une lampe fluorescente T5 (Ø16 mm) logée dans le corps en aluminium de section 45x45 mm.

Applique fabriquée en aluminium anodisée mat en Gris Ral 9006 et diffuseur acrylique opalin OPAL 030 dans la version éclairage direct – S45 A/LD et diffuseur acrylique transparent dans la version S45 A/LI – éclairage indirect.


Versions avec kit d'urgence disponibles pour luminaires de longueur supérieure à 1200 mm.



Quadrata S45 A/LD



Quadrata S45 A/LI

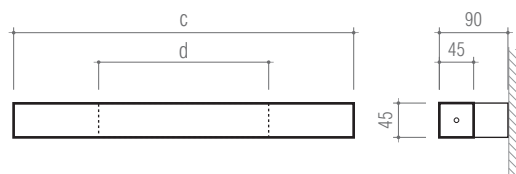

| ref. | X. | | (mm) | | |
|----------|--------|----|------|-----|-------|
| | | | c | d | |
| Q. S45 A | 1x14 W | G5 | 610 | 350 | 1,500 |
| | 1x24 W | | | | |
| | 1x21 W | | | | |
| | 1x39 W | | 910 | 500 | 1,800 |
| | 1x28 W | | 1210 | 600 | 2,200 |
| | 1x54 W | | | | |
| | 1x35 W | | | | |
| | 1x49 W | | | | |
| | 1x80 W | | | | |

Pedido : ref + versión + potencia + extras

Commande : ref + version + puissance + extras


Seleccionar versión / sélectionner version: LD / LI

Extras / standard extras: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 34

Difusor / diffuseur: LD (63) LI (66)



230V/50Hz



650°C

IP40

IK04