


Luminaria muy versátil. La orientación de la iluminación puede ser directa o indirecta y está definida por su colocación durante el montaje.  
*Luminaire très diversifié. L'éclairage peut être direct ou indirect et est défini par l'emplacement pendant le montage.*

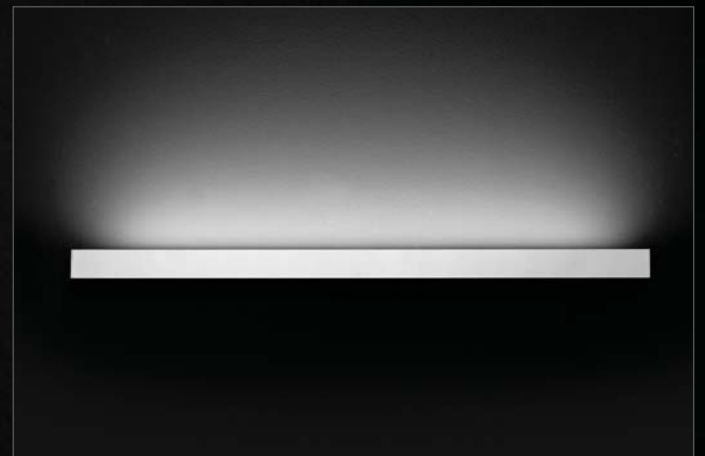

El diseño minimalista de esta luminaria para aplicación en pared se complementa con la gran versatilidad en términos de posibilidades de aplicación. De hecho, el funcionamiento como iluminación directa o indirecta (L1) está definido por su colocación durante el montaje. También puede optar por la iluminación directa e indirecta, al mismo tiempo (L2).

La difusión homogénea de la luz está garantizada por un difusor acrílico OPAL 030, resistente a los U.V. Lugares de utilización aconsejable: corredores, espacios comerciales, espacios domésticos, puede ser usadas en iluminación de Cuarto de Baño (volumen externo), aplicada como luminaria de espejo. Las versiones con kit de emergencia están disponibles para luminarias con largo superior a 1200 mm.


*Le design simple de ce luminaire pour application murale est complété par la diversité de possibilités d'application. Le fonctionnement de l'éclairage direct ou indirect (L1) est défini par l'emplacement lors du montage. L'éclairage direct et indirect, en même temps (L2) est aussi une option.*

*Luminaire en profilé aluminium Gris RAL 9006 et diffuseur en acrylique.*


*La diffusion homogène de la lumière est garantie par un diffuseur acrylique OPAL030, résistant aux UV.*

*Endroits d'utilisation conseillés: couloirs, centres commerciaux, maisons, et aussi dans la salle de bain (volume externe), appliquée comme lampe de miroir.*


*Versions avec kit d'urgence disponibles pour luminaires de longueur supérieure à 1200 mm.*




Datch L1




Datch L1




Datch L2



--- C0-180 0° C90-270

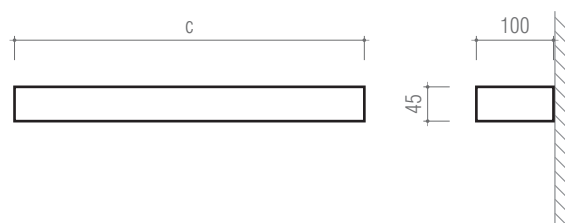

X.		(mm) c
1x08 W	G5	340
1x14 W		600
1x24 W		900
1x21 W		900
1x39 W		1200
1x28 W		1200
1x54 W		1500
1x35 W		1500
1x49 W		1500
1x80 W		1500



CE 230V/50Hz EN 60 598



650°C

850°C

IP40

IK04

sub consulta

Pedido : ref + versión + potencia + extras

Commande : ref + version + puissance + extras

Seleccionar versión / sélectionner version: L1 / L2

Extras / standard extras: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 06

Difusor / diffuseur: 63

