




Hotel Eva Faro, Algarve

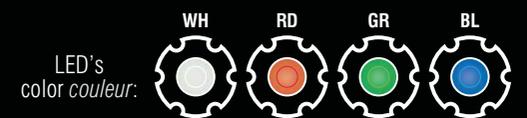

Aparato de reducidas dimensiones- diámetro visible de 42 mm- para aplicación encastrada en el techo o en pared. Con un LED de 1 W de potencia, dispone de una lente de gran brillo para un feixe de luz estrecho.

De gran aplicación en hoteles, salas de espectáculo, particularmente en iluminación discreta pero suficientemente intensa y focalizada, que se requiere para las entradas de habitaciones de hotel, estalajes y residencias.

Aparato en aluminio con acabado en gris metalizado y vidrio de protección.

Elevado índice de protección (IP65) permitiendo su aplicación en interior y exterior.

El aparato sólo esta completo con la aplicación de un driver o transformador (ver pág. 234).

El grosor del falso techo debe ser superior o igual a 10 mm.

Disponibile con LED de color blanco, rojo, azul o verde.

Appareil de petites dimensions diamètre visible 42 mm – pour application encastrée dans le plafond ou mur. Avec un LED de 1W, il dispose d'un verre avec beaucoup d'éclat pour flux de lumière étroit.

Idéal pour hôtels et salles de spectacles, particulièrement pour un éclairage discret mais suffisamment intense et focalisé, demandé pour les entrées des chambres d'hôtel.




Appareil en aluminium avec finition gris métallisé et verre de protection.

Haut indice de protection (IP65), ce qui permet l'application à l'intérieur ou à l'extérieur.

L'appareil ne sera complet qu'avec l'application d'un driver (consulter page 234).

L'épaisseur du faux plafond doit être supérieure ou égale à 10mm.

Disponibile avec LED couleur blanc, rouge, bleu ou vert.

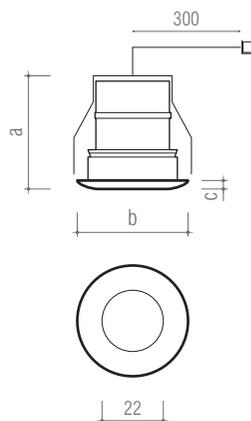

ref.	X.		a (mm)	b (mm)	c (mm)	kg	(dm ³)	±1 (mm)
LDL-003P/SV	1x1 W	LED	45	Ø42	2	0.080	1.9	Ø36


Pedido / Commande: ref + color LED / ref + couleur LED

Seleccionar Color LED / sélectionner couleur LED : WH / RD / GR / BL

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Driver

Acabados / finitions: 06

Difusor / diffuseur: 60

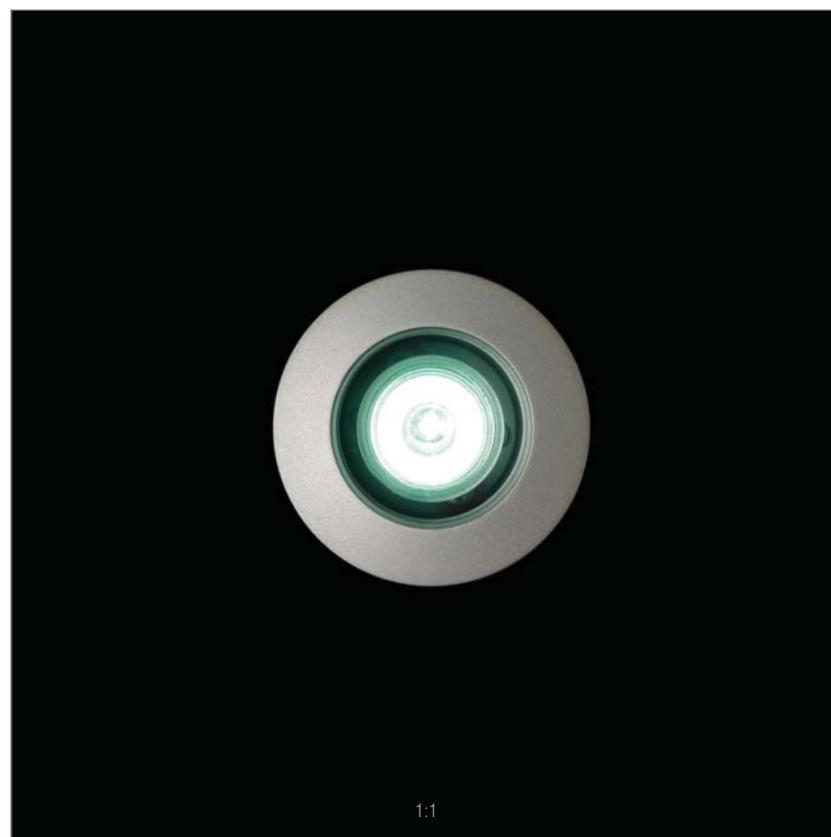

1:1

CE EN 60 598

350mA



0.1m

850°C

IP65



LED

