

Downlight con cuerpo en chapa de acero y mola de instalación, especialmente desarrollado para permitir la fácil y rápida instalación y mantenimiento.

De aplicación general en interiores, el downlight DL-94 utiliza dos lámparas fluorescentes compactadas de 26 W, con la posibilidad de aplicación de lámpara con soporte G24dx para reactancia convencional o con soporte G24qx para reactancia electrónica.

El aro es de aluminio con acabado en gris metalizado y vidrio Frost de protección. Caja interior en chapa de acero. Electrificación alojada en caja externa y separada del downlight.



Lámparas no incluidas en el aparato.

Downlight avec corps en acier et ressort spécialement développé pour faciliter l'installation et l'entretien.

Généralement en applications en intérieur, la série downlights DL-80 est adaptable à une grande variété de lampes fluorescentes compactes, ainsi que la possibilité d'application d'une lampe douille G24dx pour ballast conventionnel ou avec douille G24qx pour ballast électronique.

Le cadre est en aluminium gris et verre Frost de protection. Boîte intérieure en tôle d'acier. Électrification logée dans une boîte extérieure séparée du downlight.

Lampes non-inclues dans l'appareil.

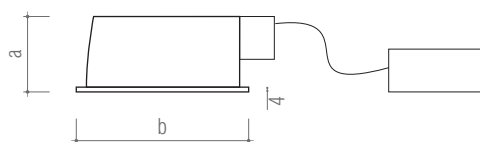

Encomenda / Order: ref + potência / ref + power

Componentes no incluídos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 06

Difusor / diffuseur: 61

ref.	X.		(mm) a b			
				kg	(dm <sup>3</sup> )	±2 (mm)
DL-94 /SV	2x26 W	G24	105 Ø200	2,150	8,7	182x182

peso e volume referentes ao equipamento completo, com caixa de electrificação externa  
weight and volume for complete downlight, with gear box housing included



PL-C • G24dx

PL-C • G24qx



CE EN 60 598

230V/50Hz



960°C IP20

IP44

IK04

face visível