

La serie DLB está disponible en versiones con Cristal Decorativo. El cristal y los respectivos elementos de fijación transforman la estética y el encuadre en el techo falso de cualquiera de estas versiones.

La série DLB est disponible dans les versions avec Verre Décoratif. Le verre et ses éléments de fixation transforment l'esthétique et l'encadrement dans le faux plafond de chacune de ces versions.



Cristal Decorativo - Aplicado alejado del aro, el Cristal Decorativo transforma la estética y el encuadre del aparato. Añadir "V" a la referencia de pedido

Verre décoratif: Appliqué hors du cadre, le verre décoratif transforme l'esthétique et l'encadrement de l'appareil. Mentionner "V" à la référence lors de la commande.



Cristal IP44 - Cristal decorativo apoyado en el aro, obteniéndose un índice de protección superior (IP44). Añadir "V IP44" a la referencia de pedido.

Verre IP44 - Verre décoratif soutenu par le cadre, ce qui permet d'obtenir un indice de protection élevé (IP44). Mentionner "V IP44" à la référence lors de la commande.



Ginásio Gym City - Águeda



Los niveladores incluidos permiten el ajuste preciso al perfil específico de cada techo falso. En ninguna circunstancia este downlight y su respectiva caja de electrificación se pueden recubrir con un material aislante o análogo.

Les niveleurs inclus permettent l'ajustement précis de chaque faux plafond. Ce downlight et sa respectivo boîte d'électrification ne peuvent en aucun cas être recouverts avec un matériel isolant ou analogue.

Downlight de aplicación empotrada para 1 ó 2 lámparas fluorescentes compactas. Lámpara colocada en la horizontal, emitiendo un haz luminoso de distribución amplia.

La serie DLB se desarrolló para su aplicación en techos falsos en los cuales la altura disponible para la aplicación es reducida. La fijación del proyector se asegura mediante un conjunto de niveladores, incluidos en el aparato, que permiten el ajuste perfecto a diferentes espesuras de techo falso.

Downlight constituido por tres elementos básicos: reflector en aluminio alto rendimiento; estructura en chapa de acero y caja de electrificación. La caja de electrificación separada del downlight, permite la aplicación libre en cualquier lugar del techo.





También disponible en versiones con Cristal Decorativo o Cristal IP44.

Downlight d'application encastrée pour une ou deux lampes fluorescentes compactes. Lampe fixée horizontalement émet un flux lumineux d'ample distribution.

La série DLB a été développée pour faux plafonds dont l'hauteur d'application est réduite. La fixation du spot est assurée par un ensemble de niveleurs, inclus dans l'appareil, qui permet l'ajustement parfait pour différentes épaisseurs de faux plafond.

Downlight constitué par trois éléments de base : réflecteur en aluminium de haut rendement, structure en tôle d'acier et boîte d'électrification. La boîte d'électrification séparée du downlight permet l'application dans tous les endroits du plafond.

Disponible aussi pour les versions Verre décoratif ou Verre IP44.

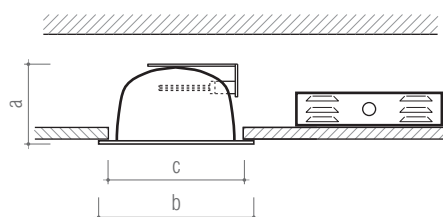

X.	Light bulb icon	Socket	a	b	c	kg	(dm ³)	±5 (mm)
1x13 W	G24d-1					1,550		
1x18 W	G24d-2					1,600		
1x26 W	G24d-3					2,050		
2x13 W	G24d-1	95	Ø235	Ø215		1,900	11,1	Ø215
2x18 W	G24d-2					2,000		
2x26 W	G24d-3					2,450		

Pedido : ref + potencia + versión + extras

Commande : ref + puissance + version + extras

Seleccionar versión : Standard / V - Cristal Decorativo / V IP44 - Cristal IP44

Sélectionner version : Standard / V - Verre Décoratif / V IP44 - Verre IP44

Extras / standard extras: C (-) | G (HF) V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 01

Difusor / diffuseur: 61



TC-D • G24d



TC-DEL • G24q



CE EN 60 598

230V/50Hz



960°C

IP20





Centro Náutico de Alcoutim



Edifício Infante - Lisboa



Hotel Praia Sol - Algarve