



Metro do Porto



Luminaria tipo downlight de aplicación encajada, para 2 ó 3 lámparas fluorescentes compactas economizadoras de energía y con reactancia electrónica, teniendo como resultado un excelente rendimiento luminoso y bajo consumo energético.

La Luminaria se desarrolló para la aplicación en techos falsos, realizándose su fijación por medio de suspensión con vara roscada (no incluida), permitiendo así el ajuste perfecto independientemente de la altura del techo.




La sustitución de lámparas y otras operaciones de mantenimiento se ejecutan sin la ayuda de herramientas. Aparato fabricado en chapa de acero lacada a epoxi blanco, con caja de electrificación, también en chapa de acero, separada del downlight y permitiendo la aplicación libre en cualquier lugar del techo. Este downlight se encuentra equipado con un difusor de vídeo, incorporado en un aro metálico que se fija al aparato por medio de pinzas, garantizando el índice de protección.

Luminaire de type downlight d'application encastrée pour 2 ou 3 lampes fluorescentes compactes économiqnes et avec ballast électronique, permettant un excellent rendement lumineux et une faible consommation énergétique.

Ce luminaire a été développé pour application en faux plafonds, la fixation est faite grâce à une tige filetée (non incluse), ce qui permet l'ajustement parfait indépendamment de l' hauteur pied droit.

Le changement des lampes et d'autres opérations de maintenance est exécuté sans recours à quelque outillage.

Appareil fabriqué en tôle d'acier laquée époxy blanc avec boîte d'électrification, aussi en tôle d'acier, séparée du downlight et permettant l'application dans tous les endroits du plafond. Ce downlight est équipé avec un diffuseur en verre incorporé dans un cadre métallique fixé à l'appareil avec des ressorts, garantissant ainsi l'indice de protection.

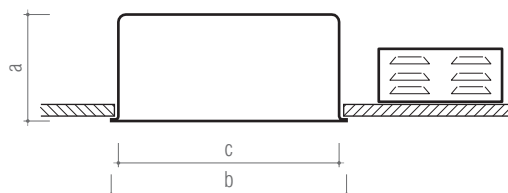

X.			a	$\xrightarrow{\text{(mm)}}$	b	c		$\pm 5 \text{ (mm)}$
2x13 W	G24q-1		90		Ø246	Ø220	2,950	Ø235
2x18 W	G24q-2						2,950	
2x18 W	2G11				Ø306	Ø280	3,840	Ø295
2x26 W	G24q-3						4,300	
2x26 W					Ø366	Ø340	4,300	Ø355
3x18 W	2G11						4,400	

Pedido : ref + potencia + portalámparas + extras

Commande : ref + puissance + douille + extras

Extras / standard extras: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 01

Difusor / diffuseur: 61



TC-DEL • G24q TC-L • 2G11



CE 230V/50Hz EN 60 598



960°C

IP44



IK07