



Aplicación de pared para iluminación indirecta, de aplicación encajada en la pared e índice de protección adecuado para utilización en exteriores.

Constituido por una caja empotrada en un muro en chapa galvanizada que albergará el cuerpo de la luminaria, proporcionando un elevado grado de protección (IP65) y rematado por un espejo visible en chapa de 5mm en inox AISI 316.

En el caso de aplicación con flujo dirigido al suelo, el reflector dirige la luz para obtener la iluminación donde realmente es necesaria, minimizando pérdidas por la iluminación de áreas desnecesarias.



Como alternativa, el flujo luminoso se puede dirigir hacia el techo, por ejemplo para iluminación en entradas, balcones, porches y arcadas.

Applique murale pour éclairage indirect, encastrable dans le mur et indice de protection pour utilisation à l'extérieur.

Constitué par une boîte encastrée dans le mur en tôle galvanisée qui héberge le corps du luminaire tout en offrant un haut niveau de protection (IP65) et finalisé par un cadre de 5mm en inox AISI 316.

Dans le cas de l'application avec flux dirigé vers le sol, le réflecteur dirige la lumière pour un éclairage à l'endroit souhaité, ce qui réduit les pertes d'illumination des zones inutiles.

En alternative, le flux lumineux peut être dirigé vers le plafond, pour l'éclairage d'entrées, balcons ou vérandas.

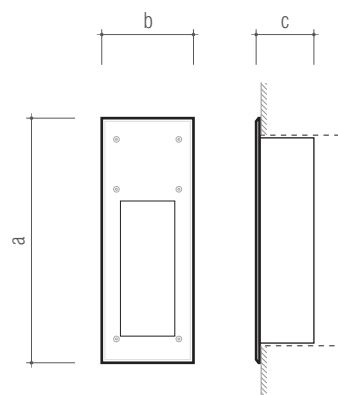

(max. W)		a	b (mm)	c	±5 (mm)
1x75 W	GY6.35	360	135	80	106x310 / h=120

Pedido / Commande: ref + potencia / ref + puissance

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / ampoules

Acabados / finitions: 30



CE 230V/50Hz EN 60 598



halog. • GY6.35

