

La utilización de uplights de forma cuadrada es un concepto diferente del habitual en la iluminación de pavimentos. Debido a su reducida profundidad, se utiliza frecuentemente en la iluminación de balcones exteriores.

La disponibilidad de utilización de diferentes colores hace posible la intervención en un edificio de apartamentos de una forma diferente y divertida. Disponible con LED color blanco, rojo, azul o verde.

Aro en aluminio equipado con cristal Frost de protección.

El aparato sólo queda completo con la aplicación de un driver (ver pág. 234).

Aplicación en el suelo. Es necesaria la previa aplicación del cuerpo exterior que deberá quedar encajado y envuelto en el propio pavimento. Este aparato se puede instalar en el pavimento, pero no puede estar sujeto a esfuerzos mecánicos ni soportar cargas (IK04), por lo que no se debe instalar en lugares de paso o donde exista la posibilidad de ser pisado.




L'utilisation d'uplights carrés est un concept différent de l'habituel dans l'illumination de pavés. En raison de sa profondeur réduite, il est fréquemment utilisé dans l'éclairage de balcons extérieurs.

La possibilité de pouvoir utiliser différentes couleurs permet l'intervention dans un immeuble d'habitation d'une manière différente et amusante. Disponible avec LED blanc, rouge, bleu ou vert.

Cadre en aluminium équipé avec verre Frost de protection.

L'appareil ne sera complet qu'avec l'application d'un driver (consulter la page 234).

Application au sol: Il est nécessaire d'encastrer le boîtier de l'appareil dans le sol. Cet appareil peut être installé au sol mais ne peut pas être soumis à des efforts mécaniques ou supporter des charges (IK04), donc il ne peut pas être installé dans des endroits de passage ou où il existe la probabilité d'être piétiné.

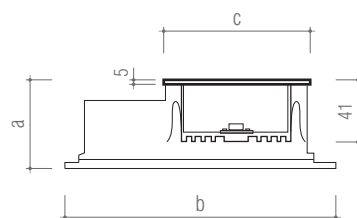

ref.	X.		a	b	c			
		LED	(mm)	(mm)	(mm)	kg	(dm ³)	±2 (mm)
ODL-C01	1x1,2 W	LED	60	174	∅94	0,546	3,3	180x137/h=55

Pedido / Commande: ref + color LED / ref + couleur LED

Seleccionar Color LED / sélectionner couleur LED : WH / RD / GR / BL

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Driver

Acabados / finitions: 06

Difusor / diffuseur: 61



CE EN 60 598 350mA



LED



IP65 960°C IK04