



Lezíria Park - Alverca

Luminaria de aplicación empotrada para techos modulares, desarrollada para lámparas T5. Siendo un 35% menos voluminosa que otras luminarias de encajar con lámpara T8, se transforma en la solución ideal para la utilización en techos falsos con vano reducido.



Reflectores parabólicos de muy baja luminancia para aplicación en lugares de trabajo intensivo con ordenadores. La combinación del excelente rendimiento luminoso y el bajo consumo de energía es ideal para la iluminación de oficinas en las que se exija una elevada performance.

Fichas de conexión rápida posibles bajo consulta.


*Luminaire d'application encastrée pour plafonds modulaires, développée pour lampes T5. Ce luminaire est 35% plus petit que d'autres luminaires encastrés avec lampe T8, est la solution idéale pour utilisation dans des faux plafonds.*

*Réflecteurs paraboliques de faible luminance pour application en endroits de travail intensif avec ordinateurs. La combinaison de l'excellent rendement lumineux et la faible consommation d'énergie sont idéals pour éclairage de bureaux où une haute performance est exigée.*

*Connexions rapides possibles sur consultation.*

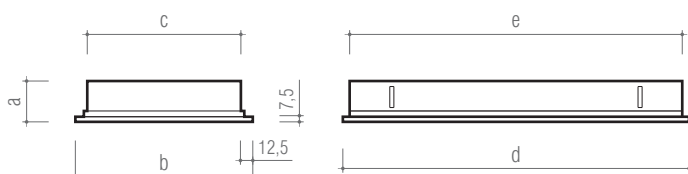


ADAAR T5 4x14 PW30



--- C0-180 — C90-270

ADAAR T5 4x14 D30



--- C0-180 — C90-270

X.		a	b	c (mm)	d	e	kg	(dm <sup>3</sup> )	±5 (mm)			
1x14/24 W	G5	96	120	95	598	575	2,200	8,0	108x585	-		
1x28/54 W					1198	1175	3,900	15,8	108x1185	-		
1x35/49/80 W					1498	1475	4,900	19,8	108x1485	-		
2x14/24 W					598	575	2,100	14,2	285x585	300x600		
2x28/54 W					297	272	1198	1175	3,800	27,7	285x1185	300x1200
2x35/49/80 W					1498	1475	4,700	34,4	285x1485	300x1500		
3x14/24 W					598	575	4,100	27,0	585x585	600x600		
3x28/54 W					598	573	1198	1175	6,900	52,5	585x1185	600x1200
4x14/24 W					598	575	4,100	27,0	585x585	600x600		
4x28/54 W					1198	1175	6,900	52,5	585x1185	600x1200		

otras dimensiones bajo consulta. D'autres dimensions sur consultation.

Pedido : ref + potencia + grupo óptico + extras


Commande : ref + puissance + groupe optique + extras

Seleccionar gr.óptico / sélectionner gr.optique : (62) / (63) o/ou: PW30/D30 + bandeja/plateau


Extras / standard extras: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.) F (Refl.Fundo)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: (01)

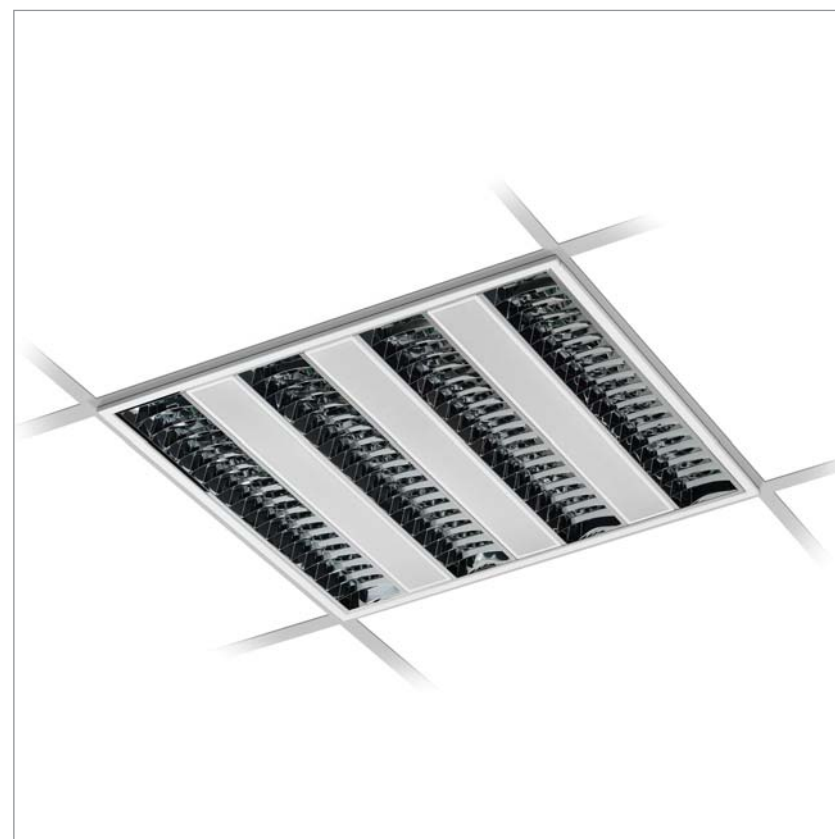

T5 • G5



CE 230V/50Hz EN 60 598



960°C

IP20

aluminio

IP30

acrílico



Disponible en versiones individuales, dobles, triples o cuádruples para permitir la adaptación a las más diversas aplicaciones. *Disponible en version simple, double, triple ou quadruple pour permettre l'adaptation aux plus diverses applications.*

Los reflectores de aluminio están disponibles con bandeja blanca, bandeja blanca microperforada o bandeja en aluminio como el del reflector.


*Les réflecteurs d'aluminium sont disponibles avec plateau blanc, plateau blanc micro-perforée ou plateau en aluminium identique au réflecteur.*



La utilización de lámparas T5 (Ø16 mm) junto con balasto electrónico, proporciona ventajas como el arranque inmediato, elevado rendimiento luminoso, bajo consumo de energía y funcionamiento sin centelleo ni ruido.

*L'utilisation des lampes T5 (Ø16 mm) conjuguée à un ballast électronique offre des avantages comme le démarrage immédiat, le haut rendement lumineux, la faible consommation d'énergie et le fonctionnement sans scintillement ou bruit.*

aplicación con marco de remate a la vista con difusor acrílico  
*pose par le dessous. Diffuseur acrylique et cadre visible*

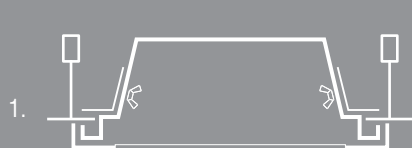

aplicación con marco oculto con difusor acrílico  
*Pose sur le porteur. Diffuseur acrylique et cadre caché*



1. Luminaria Polivalente permitiendo la aplicación con marco de remate a la vista (la luminaria se instala recurriendo a los niveladores incluidos que permiten la fijación y el ajuste a la estructura del techo), o aplicación oculta (por apoyo directo de la luminaria en la estructura portante del techo).

*Luminaire Polyvalent qui permet l'application avec cadre visible (le luminaire est installé avec les brancards fournis qui permettent la fixation et l'ajustement à la structure du plafond), ou application cachée (le luminaire repose directement sur la structure du plafond).*

2. El sistema de colocación de las palancas niveladoras, permite el ajuste a una amplia variedad de superficies, las palancas colocadas en la posición normal de funcionamiento permiten el ajuste de 0,5 a 20mm. Cuando la colocación de las palancas es la alternativa, el ajuste varía entre 34 y 52mm.

*Le système de fixation des brancards permet le l'ajustement dans une grande variété de surfaces – les brancards placés dans sa position normale de fonctionnement permettent le réglage de 0,5 à 20mm. L'application alternative des brancards, le réglage peut varier entre 34 et 52mm.*

3. Cuerpo altura reducida (sólo 60mm), dando lugar a una reducción del volumen de hasta el 35% con respecto a las luminarias convencionales.

*Corps à hauteur réduite (seulement 60mm), qui permet une réduction de volume jusqu'à 35% en comparaison avec les luminaires conventionnels.*

4. Reflector queda suspendido para operaciones de instalación y mantenimiento. Siempre que maneje los reflectores de aluminio, se aconseja el uso de guantes incluidos en la luminaria.

*Le Réflecteur reste suspendu lors des opérations d'installation et de maintenance. Utiliser les gants livrés avec l'appareil lors de la maintenance ou substitution des tubes.*



Tower Plaza - Gaia



Tower Plaza - Gaia - Escritórios Teixeira Duarte

