



El sistema de apertura del remate permite, además de la eficaz fijación del difusor, una gran facilidad de apertura, extremadamente útil en operaciones de mantenimiento.

*Le système d'ouverture des embouts permet, au-delà de la fixation efficace du diffuseur, une ouverture facile, très utile lors des opérations de maintenance.*



Luminaria para aplicación saliente de gran funcionalidad, destinada a la iluminación en interiores. Equipada con difusor acrílico de alta calidad, proporcionando una elevada transmisión luminosa y de fácil mantenimiento.





Versões disponíveis para 1 y 2 lâmparas fluorescentes con varias opções de difusor acrílico: listado, prismático y opalino.

Aplicación indicada en lugares en los que se exija una fuente de iluminación de bajo coste.

Luminaire pour application saillante de grande fonctionnalité, destiné à l'éclairage d'intérieurs. Équipé d'un diffuseur acrylique de haute qualité qui proportionne une bonne transmission lumineuse et une maintenance facile.

Versões disponíveis para 1 e 2 lâmpas fluorescentes com várias opções de difusor acrílico: listé, prismatique et opalin.

Application indiquée pour les sites où il est exigé un point d'éclairage de bas coût.

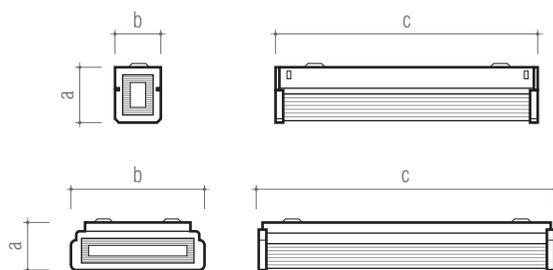

X.	Light Bulb	a (mm)	b (mm)	c (mm)	kg	dm <sup>3</sup>
1x18 W	G13	92	70	630	1,300	5,0
1x36 W				1240	1,950	9,0
1x58 W				1540	2,750	11,0
2x18 W		63	177	645	1,600	8,5
2x36 W				1255	2,850	16,0
2x58 W				1555	4,400	20,0



T8 = G13



CE 230V/50Hz EN 60 598



650°C 850°C  
sob consulta

IP30 IK05

Pedido : ref + potencia + difusor + extras

Commande : ref + puissance + diffuseur + extras

Seleccionar difusor / sélectionner diffuseur : (67) / (62) / (63)

Extras / standard extras: C (-) G (HF) V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: (01)

