

Luminaire pour application saillante avec diffuseur acrylique de haute qualité et pureté. Dû à la structure de sa conception, ce diffuseur proportionne une meilleure exploitation de la transmission lumineuse comparativement à d'autres appareils conventionnels.

Disponible pour lampes fluorescentes circulaires ou tubulaires, équipé avec diffuseur prismatique ou opalin.

Grande facilité dans l'exécution dans les opérations de maintenance.

Luminaria para Instalación superficie con difusor acrílico de alta calidad y pureza. Debido a la estructura de su concepción, este difusor proporciona un mejor aprovechamiento de la transmisión luminosa en comparación con aparatos convencionales.

Disponible en variantes para lámparas fluorescentes circulares y tubulares, equipada con difusor prismático u opalino.

Gran facilidad en la ejecución de operaciones de mantenimiento.

Pedido : ref + potencia + difusor + extras

Commande : ref + puissance + diffuseur + extras



Seleccionar difusor / sélectionner diffuseur : (62)/(63)

Extras / standard extras: C (+) G (HF)-(excepto/except 32W)




T8: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: (01)

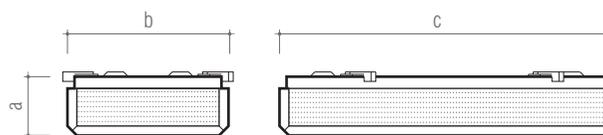

X.	Light Source	a	b	c	kg	(dm <sup>3</sup> )
1x22 W	G10q	80	255	255	1,200	6,3
1x32 W		75	360	360	1,350	13,3
1x40 W		85	495	495	2,700	29,5
1x18 W	G13			654	1,300	7,2
1x36 W		76	111	1260	2,200	13,8
1x58 W				1564	1,750	17,1
2x18 W				654	1,550	11,3
2x36 W		70	192	1260	2,950	21,5
2x58 W				1576	3,300	26,8
4x18 W		83	675	675	5,200	44,6



SOB CONSULTA

