

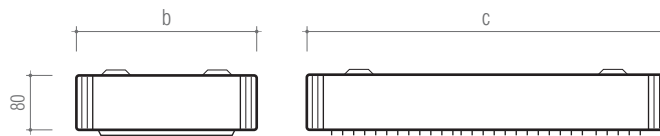


Luminaria adosable a techo para 2 lámparas tubulares fluorescentes, equipada con rejilla en chapa de acero fosfatada y pintada en resina epoxy-poliéster termoendurecida de color blanco.


Debido a su estructura, es un aparato particularmente indicado para iluminación interior en establecimientos de educación.

Luminaire pour application saillante avec 2 lampes tubulaires fluorescentes équipé avec une grille en acier phosphaté et peinture époxy-polyester blanc.

De part sa structure, c'est un appareil particulièrement indiqué pour l'illumination d'intérieurs dans le domaine de l'enseignement.



X.		b (mm)	c (mm)	kg	dm ³
2x18 W			655	4,300	18,7
2x36 W	G13	265	1267	7,800	35,8
2x58 W			1567	10,400	44,1



CE 230V/50Hz EN 60 598



960°C

IP20

Pedido : ref + potencia + extras

Commande : ref + puissance + extras

Extras / standard extras: C (-) G (HF) V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 01

