



Casa Decor '06 - Faro



Accesorios opcionales . Accessoires optionnels

- ① Reflector+Cristal: Difusor protección en cristal templado 5mm con acero zincado - IK09
Réflecteur + Verre: Diffuseur en verre trempé 5mm avec anneau zingué - IK09.
- ② Reflector + Rejilla: Rejilla metálica de protección - IK10.
Réflecteur + Grille: Grille métallique de protection - IK10.

Proyector para lámparas de descarga de aplicación suspendida, desarrollado para iluminación de grandes superficies industriales o comerciales, en las cuales se exige facilidad de mantenimiento y elevado rendimiento luminoso.






Equipada con reflector multifacetado en aluminio mate y en versiones para lámparas de vapor de mercurio, yoduros metálicos y vapor de sodio. Disponible en opción con difusor de protección en cristal temperado (IK09) o rejilla metálica de protección (IK10).

Luminaria indicada para aplicación en instalaciones industriales, hangares, grandes almacenes, zonas deportivas, pabellones de exposiciones y todos los lugares con altura de techo elevada, apropiados para la instalación de lámparas de descarga.

Projecteur forte puissance pour lampes à décharge en application suspendue, développé pour un éclairage dans les grandes surfaces industrielles ou commerciales dans lesquelles il est exigé une facilité de maintenance et un rendement lumineux élevé.

Equipé d'un réflecteur facetté en aluminium mat pour lampes vapeur de mercure, iodures métalliques et sodium haute pression. Disponible avec un diffuseur de protection en verre trempé (IK 09) ou une grille métallique de protection (IK10).

Projecteur indiqué pour application en bâtiments industriels, hangars, grands magasins, zones sportives, salles d'expositions et dans tous les lieux avec un pied droit élevé préparés pour l'installation de lampes à décharge.

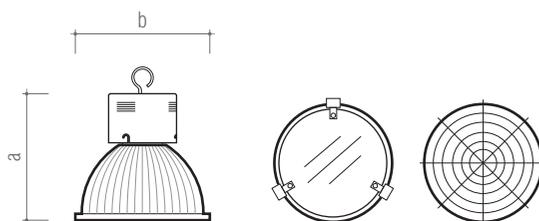

X.	Light bulb icon	Socket icon	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Volume (dm ³)
1x125 W	E27		490	3,100	
1x250 W	E40		490	3,500	132,6
1x400 W				5,400	

* El grado de protección de la luminaria es IP20. La indicación IP54 es de un IP localizado, refiriéndose sólo al conjunto reflector + cristal de protección.

Le degré de protection du luminaire est IP20. L'indication IP54, est un IP localisé correspondant au réflecteur + verre de protection.



CE 230V/50Hz EN 60 598 960°C IP20 IP54 IK09 IK10
vidro vidro grelha

Pedido : ref + potencia
Commande : ref + puissance

Accesorios / Accessoires: Difusor protección; Rejilla / Diffuseur en verre; Grille

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / ampoules

Acabados / finitions: 01 reflector / réflecteur: Mate / Mat

