


(consulte el catálogo específico)

(consulter le catalogue spécifique pour informations complémentaires)

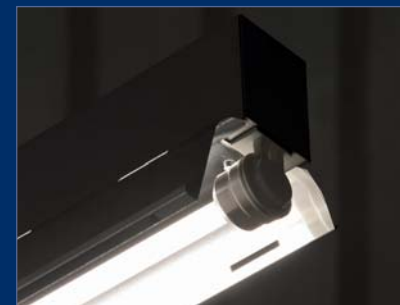

Posibilidad de utilización de soportes estancos y reflectores asimétricos.

Possibilité d'utilisation de supports étanches et réflecteurs asymétriques.



(consulte el catálogo específico)

(consulter le catalogue spécifique pour informations complémentaires)

Gama de luminarias destinadas a la ejecución de líneas continuas para iluminación general en grandes superficies comerciales. Aparato destinado a la facilidad y rapidez de instalación.

Luminarias con cuerpo en perfil de aluminio anodizado, tapa superior en acrílico y equipado con un conjunto de accesorios de suspensión rápida al techo en cable de acero.

Disponibles en versiones para lámparas tubulares fluorescentes T5 (Ø16 mm) y reflectores parabólicos y asimétricos en aluminio específicamente diseñados para iluminación en cada una de las diversas secciones existentes en una gran superficie comercial.

Posibilidad de ser completamente electrificada con cableado de interconexión entre luminarias en líneas continuas, con posibilidad de selección de fase por luminaria.

Las diversas dimensiones disponibles, complementadas por el sistema rápido de unión entre perfiles, permiten sin esfuerzo significativo de instalación, ser combinadas en líneas continuas de longitud prácticamente infinita.

Cada Hiper Beta se produce a medida, permitiendo una amplia gama de combinaciones. Preséntenos su proyecto y le enviaremos información técnica, fotométrica y una propuesta de precios de acuerdo con el proyecto específico.

Gamme de luminaires destinée à l'exécution de lignes en continu pour éclairage en grandes surfaces commerciales. Appareil caractérisé par la facilité et rapidité de montage.


Luminaires avec un corps en profilé d'aluminium anodisé, cache supérieur en acrylique et équipé d'accessoires de suspension rapide au plafond par câble d'acier.

Disponibles en versions pour lampes tubulaires fluorescentes T5 (Ø16 mm) et réflecteurs paraboliques et asymétriques en aluminium spécialement étudiés pour un éclairage dans toutes les sections de la surface commerciale.

Appareil ayant la possibilité d'être complètement électrifié avec câblages d'assemblage entre les lignes continues avec la possibilité de sélection de phase par luminaires.

Les différentes possibilités de dimensions ainsi que le système rapide d'union entre les profilés permettent sans grand effort dans l'installation de faire des lignes continues de longueur pratiquement infinie.

Chaque Hyper Beta est fabriquée sur mesure permettant une grande gamme de combinaisons. Présentez-nous votre projet, nous vous ferons parvenir l'information technique, photométrique et offre de prix en accord avec votre demande.

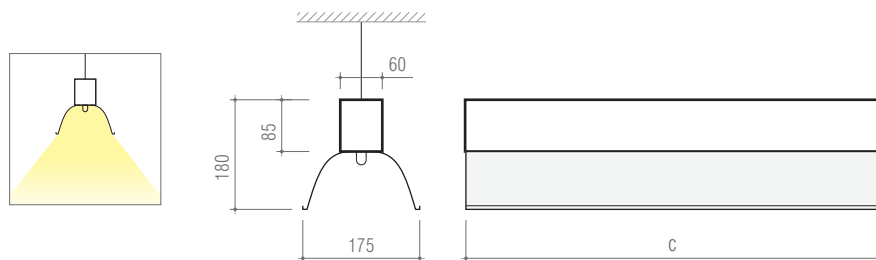

X.		(mm) c	 kg
1x28/54 W	G5	1185	2,550
1x35/49/80 W		1482	3,050
1x28/54 W + 1x28/54 W		2367	5,100
1x35/49/80 W + 1x35/49/80 W		2964	6,100
2x(1x35/49/80 W + 1x35/49/80 W)		5928	12,200



230V/50Hz EN 60 598



960°C

IP20

IP40

sup. estanque

