

Pantallas estancas IP65 indicadas para instalar en locales con condiciones bastante adversas de humedad y polvo.




Esta pantalla se distingue por su tamaño reducido, habiendo sido desarrollada específicamente para lámparas T5 (Ø16 mm). La utilización de estas lámparas junto con balasto electrónico, proporciona ventajas como el arranque inmediato, elevado rendimiento luminoso, bajo consumo de energía y funcionamiento sin centelleo ni ruido.

Cuerpo fabricado en policarbonato inyectado y el difusor en policarbonato transparente de elevado coeficiente de resistencia al impacto. Luminarias equipadas con clips de cierre del difusor al cuerpo en acero Inox.

Luminaire étanche IP65 particulièrement indiqué pour une utilisation dans des locaux avec des conditions humides et poussiéreuses.

Ce luminaire se distingue par sa dimension réduite, ayant été développé pour des lampes T5 (Ø16 mm). L'utilisation de ces lampes avec un ballast électronique offre des avantages tels que le démarrage immédiat, un rendement lumineux élevé, petite consommation d'énergie et fonctionnement sans scintillement ni bruit.

Le corps du luminaire est fabriqué en polycarbonate et le diffuseur en polycarbonate transparent de élevé à l'impact de résistance. Luminaire équipé de clips en Inox pour fermeture du diffuseur.

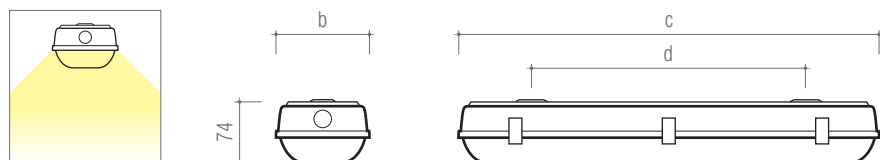

X.	Light bulb icon	Light bulb icon	b (mm)	c (mm)	d (mm)	n° clips	kg	(dm³)
1x14/24 W	G5	Light bulb icon	610	472	6	1,050	4,1	
1x28 W			60	1210	860	10	1,350	8,0
1x35/49 W			1510	1160	12	1,750	10,0	
2x14/24 W			610	472	6	1,350	6,3	
2x28 W			100	1210	860	10	1,650	12,3
2x35/49 W			1510	1160	12	2,050	15,4	

Las potencias 1x54W, 1x80W, 2x54W y 2x80W no se fabrican, porque la temperatura de funcionamiento es superior a la temperatura máxima admisible

Les puissances 1x54W, 1x80W, 2x54W et 2x80W ne sont pas fabriquées car la température de fonctionnement est supérieure à la température maximum admise

Pedido : ref + potencia + extras

Commande : ref + puissance + extras

Extras / standard extras: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: (06)

difusor / diffuseur: (70)



230V/50Hz EN 60 598



650°C 850°C
sob consulta

IK08 Policarb.

IP65

