



Cascais Shopping Parque de Estacionamento

IP65: Luminaria estanca con accesorios de cierre del difusor en policarbonato.
Luminaire étanche avec verrous de fermeture du diffuseur en polycarbonate.

IP66: En opción equipada con clips de cierre del difusor al cuerpo en acero inox. La mayor rigidez de estos cierres confieren al aparato un mayor grado de protección. Cierres inalterables al tiempo y al envejecimiento por rayos UV.

Luminaire équipé de verrous de fermeture du diffuseur en Inox (en option). La rigidité des clips donne à l'appareil un plus grand indice de protection. Verrous inaltérables au temps et au vieillissement par rayon UV.

Esta luminaria podrá sufrir daños irreparables cuando se aplica en ambientes contaminados con sustancias químicas, aceites y grasas.

Ce luminaire pourra subir une dégradation lorsque installé dans des ambiances contaminées par des substances chimiques, huiles e graisses.



Campo Pequeno Lisboa

Pantalla estanca – IP65 – adecuada para instalar en locales donde sea necesaria una alta protección ambiental.

El cuerpo de la luminaria se fabrica en Policarbonato.

El difusor está disponible en metacrilato o policarbonato. Metacrilato (PMMA) – con aditivo anti-UV para mayor resistencia al envejecimiento. Policarbonato transparente – máximo coeficiente de resistencia al impacto (IK08).





Posibilidades de montaje adosado a paredes o techo recurriendo a los tornillos de fijación y tacos incluidos, o o suspendido a través del conjunto de suspensión disponible como accesorio.

Luminaire étanche – IP65 – particulièrement indiqué pour utilisation dans des locaux avec des conditions humides et poussiéreuses.

Le corps du luminaire est fabriqué en polycarbonate.

Le diffuseur est disponible en Méthacrylate ou Polycarbonate. Méthacrylate (PMMA) – avec additif anti-UV pour une meilleure résistance au vieillissement. Polycarbonate transparent – coefficient maximum à l'impact (IK08).

Possibilité de montage directement au plafond (vis et chevilles fournies), ou en suspension utilisant le kit de suspension disponible dans les accessoires.

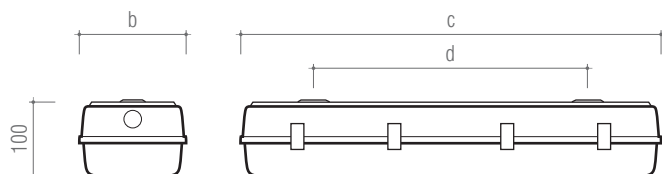

| X. | | (mm) | | | | |
|--------|-----|------|------|-----|-------|------|
| | | b | c | d | | |
| 1x18 W | G13 | | 678 | 320 | 1,600 | 6,1 |
| 1x36 W | | 104 | 1283 | 910 | 2,500 | 11,5 |
| 1x58 W | | | 1601 | 990 | 3,700 | 14,2 |
| 2x18 W | 174 | | 678 | 320 | 2,200 | 9,5 |
| 2x36 W | | | 1280 | 910 | 4,000 | 18,0 |
| 2x58 W | | | 1601 | 990 | 5,100 | 21,7 |

Pedido : ref + potencia + difusor + extras

Commande : ref + puissance + diffuseur + extras

Seleccionar difusor / sélectionner diffuseur : (70) / (71)

Extras / standard extras: C (-|-) G (HF) V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Accesorios / Accessoires: Cierres acero inox/ Clips en Inox ; conj.suspensión/ Kit de suspension

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: (06)



CE 230V/50Hz EN 60 598



650°C 850°C
sob consulta

IK03
Metacr.

IK08
Polcarb.

IP65



T8 + G13

