


Reflectores disponibles en opción / Réflecteurs disponibles en option:

1. Reflector Industrial Blanco / Réflecteur industriel blanc
2. Reflector Industrial en Aluminio Brillante / Réflecteur industriel en Aluminium brillant
3. Reflector Industrial Parabólico en Aluminio Brillante / Réflecteur industriel parabolique en aluminium brillant

Para pedido, añadir la descripción del reflector pretendido. Ej: Slim T5 «N» 2x35W con Reflector Industrial Blanco.

Ne pas oublier d'ajouter à la commande la description du réflecteur prétendu. Ex: Slim T5 «N» 2x35W avec réflecteur industriel blanc.

Reflectores 1/2 Aba (Asimétricos), disponibles en los mismos acabados y versiones.
Réflecteur asymétrique disponible dans les mêmes finitions et versions.

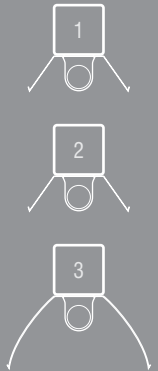

Regleta de dimensiones reducidas para lámparas fluorescentes T5.

De montaje saliente, ideal para instalación en la pared o en el techo, en espacios residenciales y comerciales. Su pequeña sección hace de él un aparato bastante discreto, ideal para iluminación localizada con instalación bajo estanterías, productos expuestos, cenefas y otros locales en interiores.

La utilización de lámparas T5 (Ø16 mm) y balasto electrónico proporcionan innegables ventajas, tales como el arranque inmediato, elevado rendimiento luminoso (lumen/vatio), bajo consumo de energía y funcionamiento sin centelleo ni ruido.



Disponible en una amplia gama de soportes y posiciones de lámpara, así como en versiones con módulo de emergencia.

Réglette de petite dimension pour lampes fluorescentes T5.

Montage saillant, idéal pour installations sur les murs ou au plafond dans les espaces résidentiels et commerciaux. Sa petite section rend cet appareil discret idéal pour un éclairage localisé tel que sous des tablettes, corniches ou tout autre endroit.

L'utilisation de lampes T5 (Ø16 mm) et ballast électronique offrent d'inégalables avantages, tels que le démarrage immédiat, un rendement lumineux élevé (lumen/watt), une économie d'énergie et un fonctionnement sans scintillement ni bruit.

Disponible dans une vaste gamme de supports et orientations de lampes ainsi que dans les versions avec des Kits d'urgence.

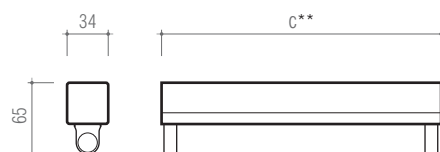


X.		(mm) c	 kg	 (dm ³)
1x08 W	G5	315	0,700	0,7
1x14/24 W		576	0,800	1,3
1x21/39 W		876	1,100	2,0
1x28/54 W		1176	1,300	2,6
1x35/49/80 W	G5	1476	1,500	3,3
2x14/24 W		576	0,800	1,3
2x21/39 W		876	1,200	2,0
2x28/54 W		1176	1,300	2,6
2x35/49/80 W		1476	1,500	3,3

Peso de las versiones Slim T5 con Soporte Estanque (SE y YE) se pondrán a disposición siempre que se soliciten.

Poids des versions Slim T5 avec support étanche (SE et YE) sont disponibles sur demande.

**Longitud de las versiones Slim T5 con Soporte Estanque (SE y YE) considerar 3mm más que la cuota c) indicada arriba.

**Longueur des versions Slim T5 avec supports étanches (SE et YE): laisser une marge de plus 3mm que la cote c) indiquée ci-dessus.



CE 230V/50Hz EN 60 598 650°C 850°C IP40
 sob consulta sup. estanque

Pedido : ref + versión + potencia + extras

Commande : ref + version + puissance + extras

Seleccionar versión / sélectionner version: consulte pag. 324 / vérifier page 324

Extras / standard extras: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Accesorios / Accessoires: Reflector / Réflecteur

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 01

