

Reflectores disponibles en opción / Réflecteurs disponibles en option:

1. Reflector Industrial Blanco / Réflecteur industriel blanc
2. Reflector Industrial en Aluminio Brillante / Réflecteur Industriel en Aluminium brillant
3. Reflector Industrial Parabólico en Aluminio Brillante / Réflecteur industriel parabolique en aluminium brillant

Para pedido, añadir la descripción del reflector pretendido. Ej: Slim "N" 2x36W con Reflector Industrial Blanco.

Ne pas oublier d'ajouter à la commande la description du réflecteur prétendu. Ex: Slim «N» 2x36W avec réflecteur industriel blanc.

Reflectores ½ Aba (Asimétricos), disponibles en los mismos acabados y versiones.
Réflecteur asymétrique disponible dans les mêmes finitions et versions.



Regleta de dimensiones reducidas para iluminación fluorescente, con versiones para lámparas T8 y T5 (Slim T5, pag. 324).

De montaje saliente, ideal para instalación en la pared o techo en espacios residenciales y comerciales. Su pequeña sección hace de él un aparato bastante discreto.

Ideal para iluminación discreta bajo estanterías, productos expuestos, cenefas y otros lugares en interiores.

Disponible en una amplia gama de soportes y posiciones de lámpara.

Luminaria también disponible en versiones con módulo de emergencia.





Réglette de petite dimension pour lampes fluorescentes T8 et T5 (Slim T5, page 324).

Montage saillant, idéal pour installations sur les murs ou au plafond dans les espaces résidentiels et commerciaux. Sa petite section rend cet appareil discret.

Idéal pour un éclairage localisé tel que sous des tablettes, corniches ou tout autre endroit.

Disponible dans une vaste gamme de supports et orientations de lampes.

Luminaire aussi disponible dans les versions avec des Kits d'urgence.

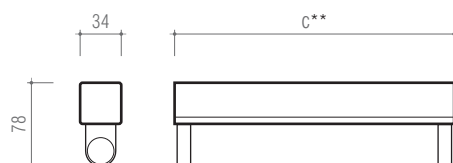

X.		(mm)		
		c	kg	(dm ³)
1x18 W	G13	620	1,150	1,4
1x30 W		925	1,200	2,7
1x36 W		1230	1,500	2,7
1x58 W	G13	1530	1,300	3,4
2x18 W		620	1,200	2,0
2x30 W		925	1,500	4,0
2x36 W		1230	1,300	4,0
2x58 W		1530	1,350	5,0

Peso de las versiones Slim T8 con Soporte Estanque (SE y YE) se pondrán a disposición siempre que se soliciten.

Poids des versions Slim T8 avec support étanche (SE et YE) sont disponibles sur demande.

Pedido : ref + versión + potencia + extras

Commande : ref + version + puissance + extras

Seleccionar versión / sélectionner version: consulte pag. 326 / vérifier page 326

Extras / standard extras: C (—|—) G (HF) V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Accesorios / Accessoires: Reflector / Réflecteur

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: (01)



T8 • G13



CE 230V/50Hz EN 60 598



650°C

850°C
sob consulta

IP20

IP40
sup. estanque