



ARSE . con soportes estanques el aparato tiene un grado de protección superior (IP40).

ARSE. avec supports étanches, l'appareil a un degré de protection supérieur (IP40).

Luminaria tipo regleta, de montaje saliente, para 1 ó 2 lámparas fluorescentes. Simplicidad de montaje y aplicación, proporcionando la iluminación ideal para las más diversas situaciones en las cuales el factor coste es determinante.





Cuerpo en chapa de acero lacada a epoxy blanca con remates en ABS.

Luminaria también disponible en la versión ARSE con soportes estanques que confieren un grado de protección superior – IP40.

Luminaire type réglette de montage saillant pour 1 ou 2 lampes fluorescentes. Simple de montage et application, ce luminaire proportionne un éclairage idéal dans les plus diverses situations dans lesquelles le facteur coût est déterminant.

Corps en acier laqué Epoxy blanc avec embouts en ABS.

Luminaire disponible aussi dans la version ARSE avec supports étanches qui lui donnent un degré de protection supérieur – IP40.

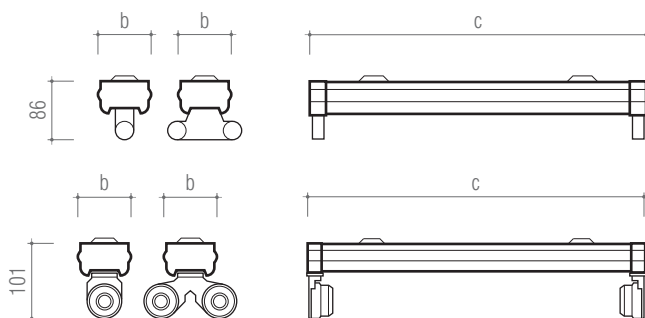

X.			(mm)	kg	(dm <sup>3</sup> )*	
			b	c		
1x18 W	G13		617	1,100	20,5	
1x36 W			63	1227	1,550	41,0
1x58 W			1527	2,300	51,0	
2x18 W			617	1,150	10,5	
2x36 W			63	1227	2,150	20,5
2x58 W			1527	3,000	25,5	

\* volúmenes de 1 paquete = 12 (1x...) ó 6 (2x...) unidades  
1 Lot = 12 (1x...) ou 6 (2x...) unités



T8 = G13



CE 230V/50Hz EN 60 598



650°C

850°C  
sob consulta

IP20

IP40  
ARSE



Pedido : ref + potencia + extras

Commande : ref + puissance + extras

Extras / standard extras: C (—|—) G (HF) V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: (01)