


AIN 1/2 Aba : Es posible el suministro de cualquiera de las versiones con Reflector Asimétrico. En el acto de pedido es necesario añadir el dígito 2 a la referencia.
Il est possible de fournir avec réflecteur asymétrique n'importe quelle version de ce produit. Il suffit de rajouter le nombre 2 à la référence lors de la commande
 (ex: AIN 2 1x18 W).



línea continua: Este aparato fue diseñado para montaje individual, sin embargo, se puede aplicar en línea continua. Para garantizar la alineación, los reflectores deberán estar apoyados unos en otros, para tal es necesario que los cuerpos se apliquen con una distancia de 2 mm entre sí.

Ligne continue: Cet appareil a été conçu pour un montage individuel, toutefois, il peut être appliqué en ligne continue. Pour garantir l'alignement, les réflecteurs devront être mis côte à côte, pour cela, il est nécessaire que les corps soient séparés entre eux de 2mm.

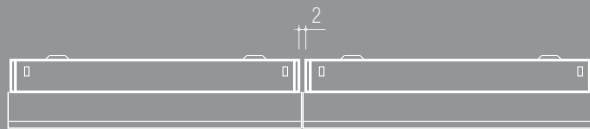

AISE . con soportes estanches el aparato tiene un grado de protección superior (IP40).

AISE. avec supports étanches, l'appareil a un degré de protection supérieur (IP40).

Fijación del reflector. reflector móvil para facilitar acceso a los componentes eléctricos.

Fixation du réflecteur. Réflecteur amovible pour faciliter l'accès aux composants électriques.



Luminaria con reflector industrial en versiones para 1 ó 2 lámparas fluorescentes.

Permite la adopción de reflectores en chapa de acero revestida de pintura blanca de alta calidad para utilización general (estándar), o en aluminio para aplicación en áreas comerciales o industriales.

Para pedido de la versión con reflector de aluminio, añade el dígito R al final de la referencia - ej: AIN 1x36W R.

Posibilidad de fijación directamente en el techo o suspendida.

Luminaria también disponible en la versión AISE con soportes estanques que confieren un grado de protección superior – IP40.





Luminaire avec réflecteur industriel dans les versions pour 1 ou 2 lampes fluorescentes.

Permet l'adaptation de réflecteurs en acier laqué blanc de haute qualité pour une utilisation standard ou en aluminium pour applications dans des surfaces commerciales ou industrielles.

Pour commander la version avec réflecteur en aluminium, rajouter un «R» à la fin de la référence – ex. AIN 1X36W R.

Fixation possible directement au plafond ou en suspension.

Luminaire disponible aussi dans la version AISE avec supports étanches avec un degré élevé de protection – IP40.

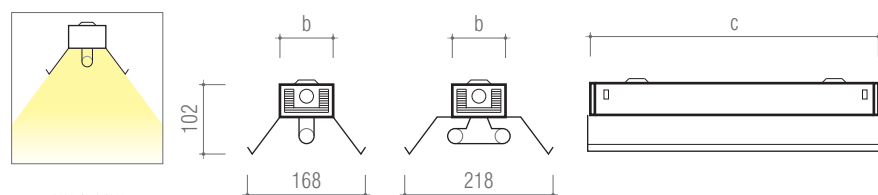

X.		(mm)			
		b	c		
1x18 W	G13		625	1,550	8,0
1x36 W		68	1233	2,550	17,0
1x58 W			1533	3,400	22,0
2x18 W			625	1,750	10,5
2x36 W		68	1233	3,500	20,5
2x58 W			1533	4,900	25,3



T8 = G13



230V/50Hz EN 60 598



650°C

850°C

IP20

IP40

AISE

Pedido : ref + potencia + extras

Commande : ref + puissance + extras

Extras / standard extras: ½ Aba Reflector Asimétrico/ réflecteur asymétrique

Reflector aluminio / réflecteur Aluminium

C (-) G (HF) V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

Accesorios / Accessoires: Línea continua / Ligne continue

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 01

